

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

ОСМ508

(Д в у х с т в о р ч а т о е д в е р н
о е у с т р о й с т в о ш а х т ы л и
ф т а с б о к о в ы м т е л е с к о п
и ч е с к и м о т к р ы в а н и е м)


С и с т е м а д в е р и ш а х т ы л и ф т а

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Полная демонстрация продукта


(В данной инструкции не показаны пылезащитные чехлы для дверей шахты)

ОСМ508А (тяжелого молотка внутри высокоскоростная дверь)

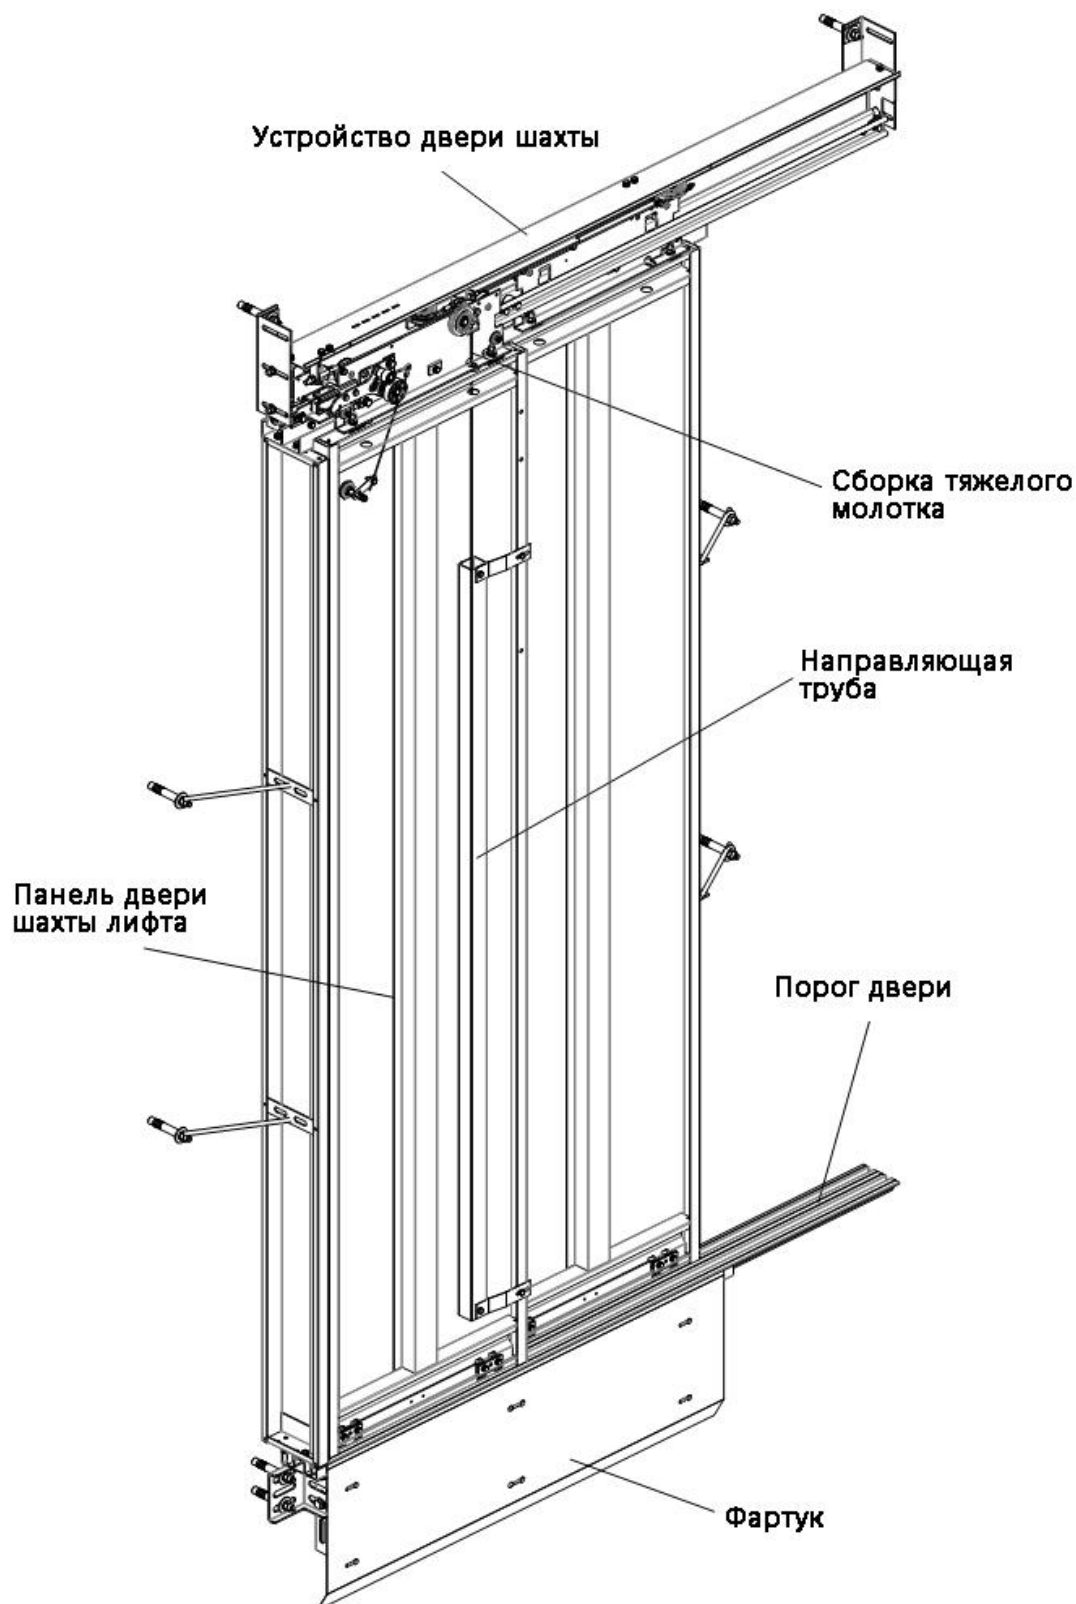

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

ОСМ508D (натяжная пружина)

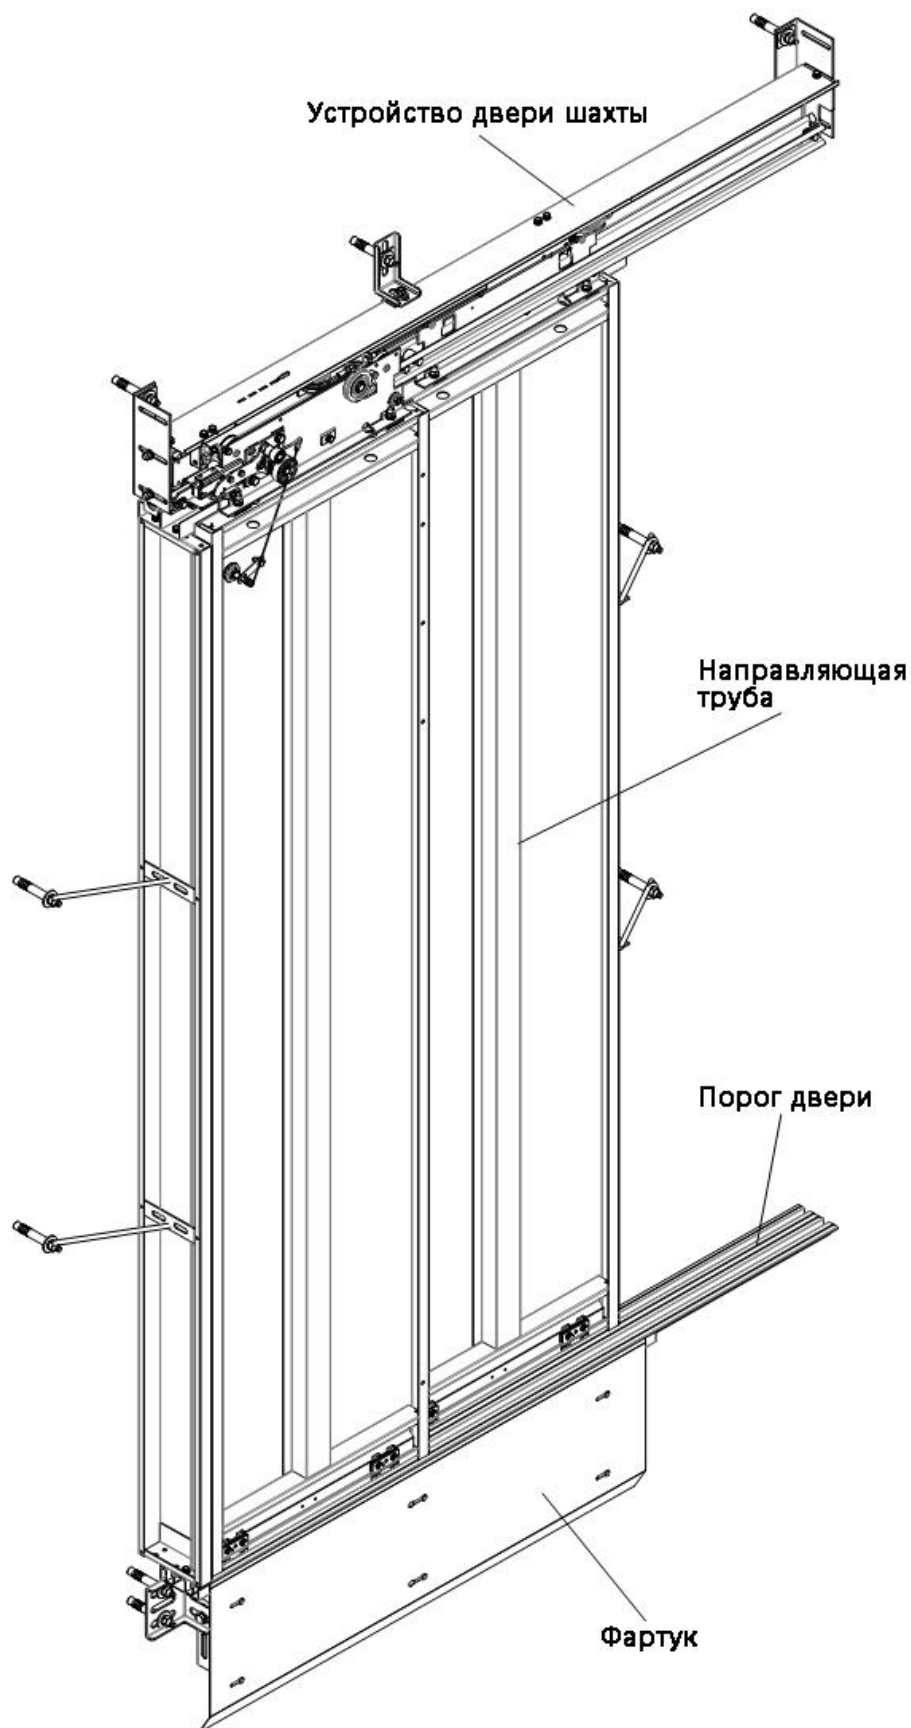



Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Порог двери Монтаж :




частота шага двери D	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
A	245	270	295	420	445	470	495	520	545	570	595	620	645

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

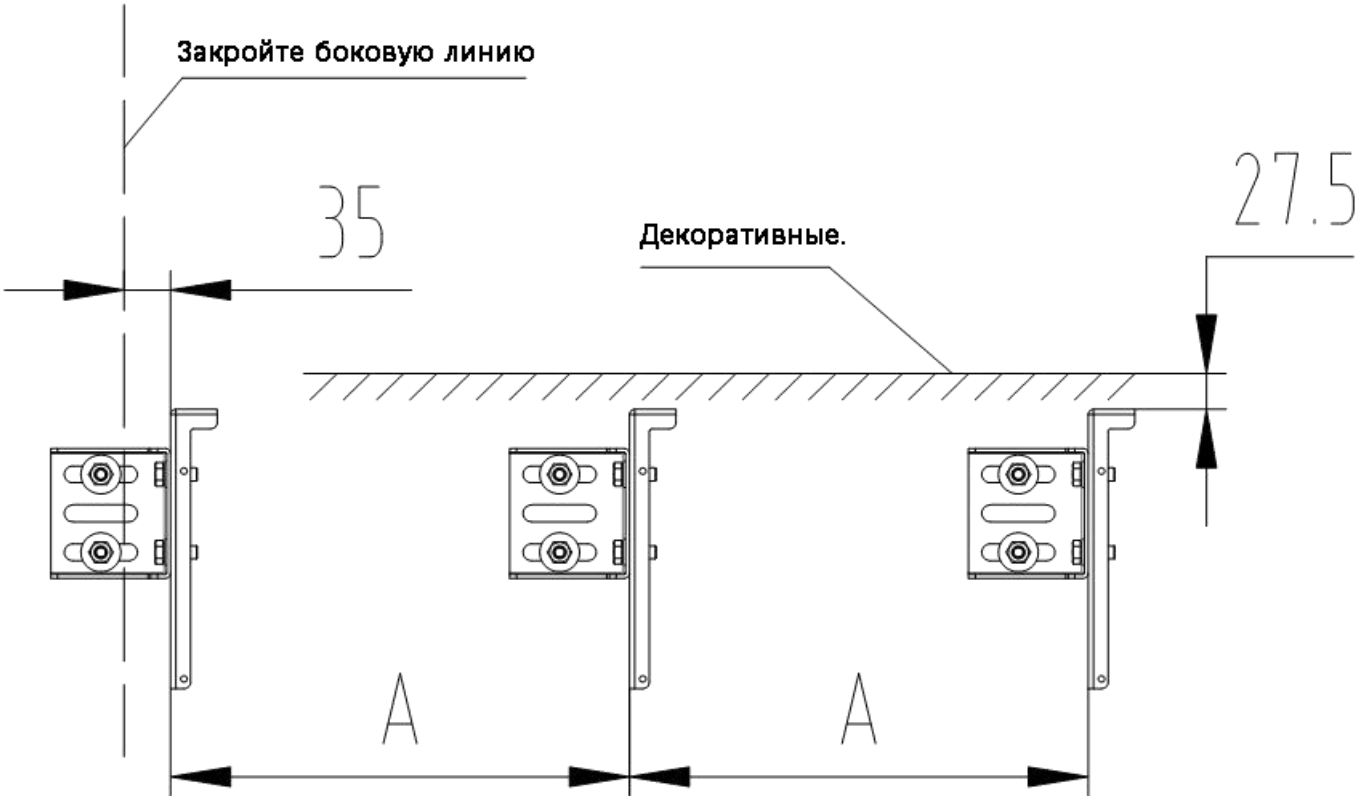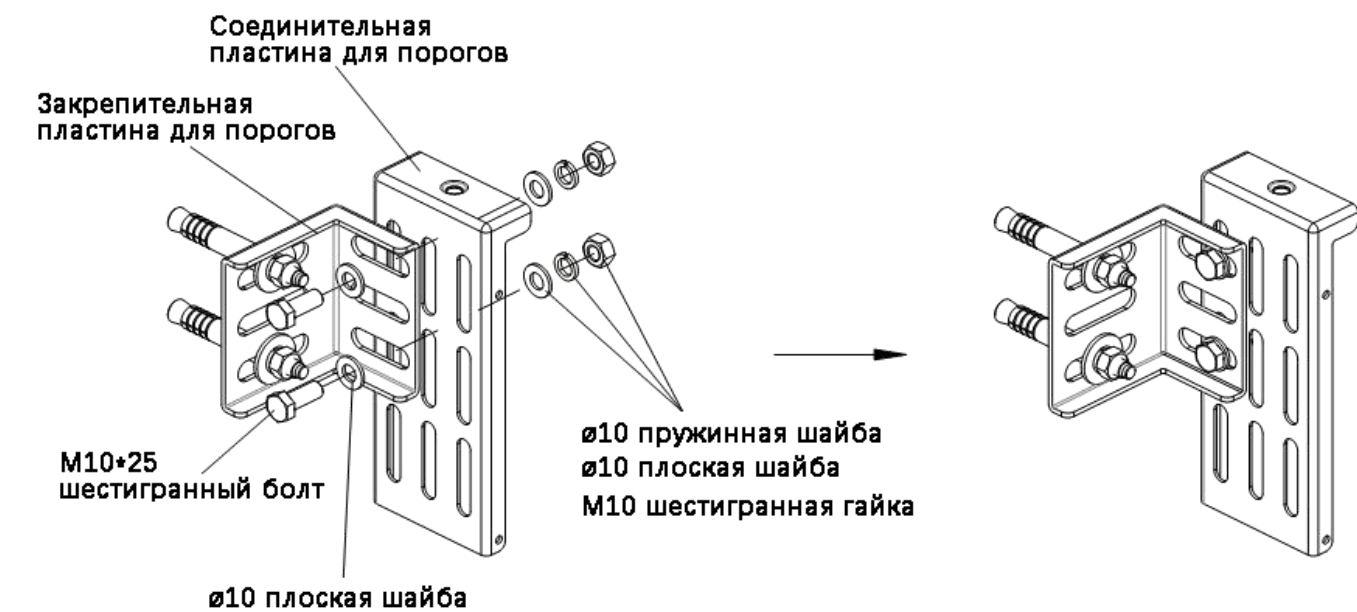


чистая ширина двери D	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
A	245	270	295	420	445	470	495	520	545	570	595	620	645


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

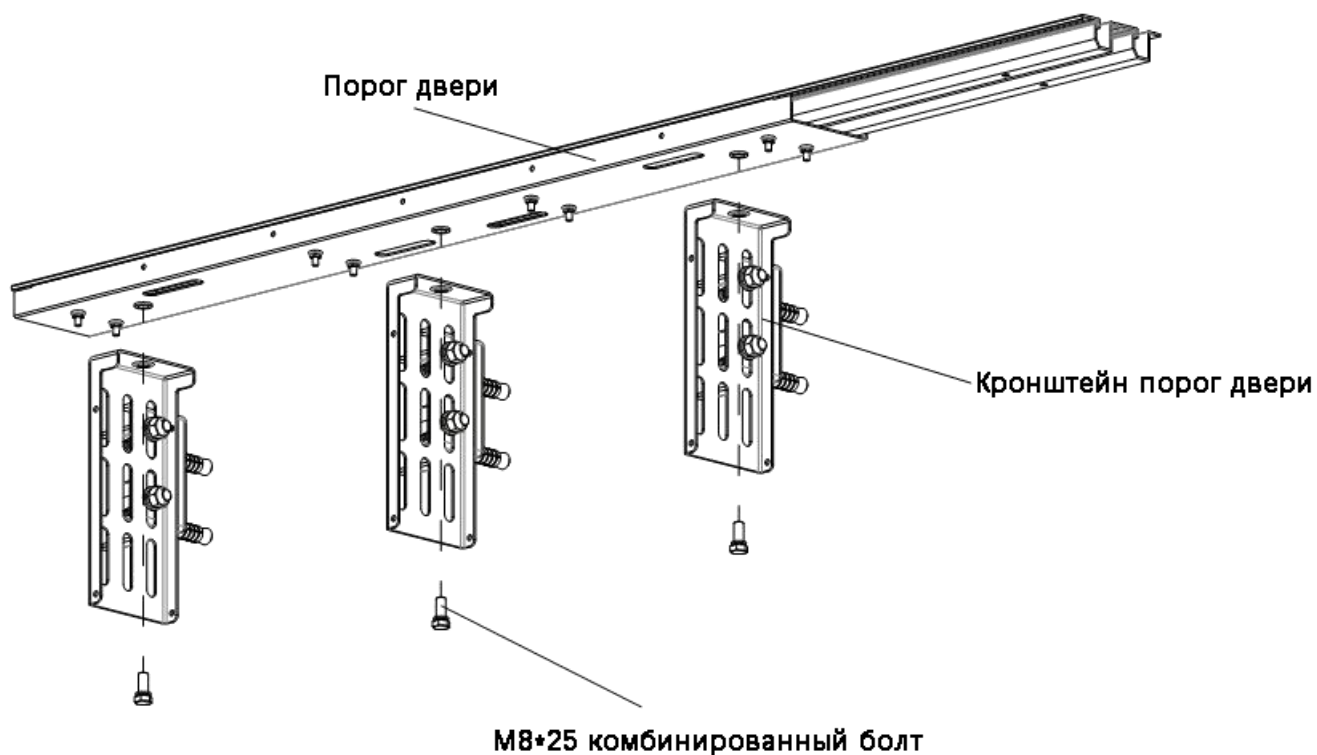


Фартук Монтаж:

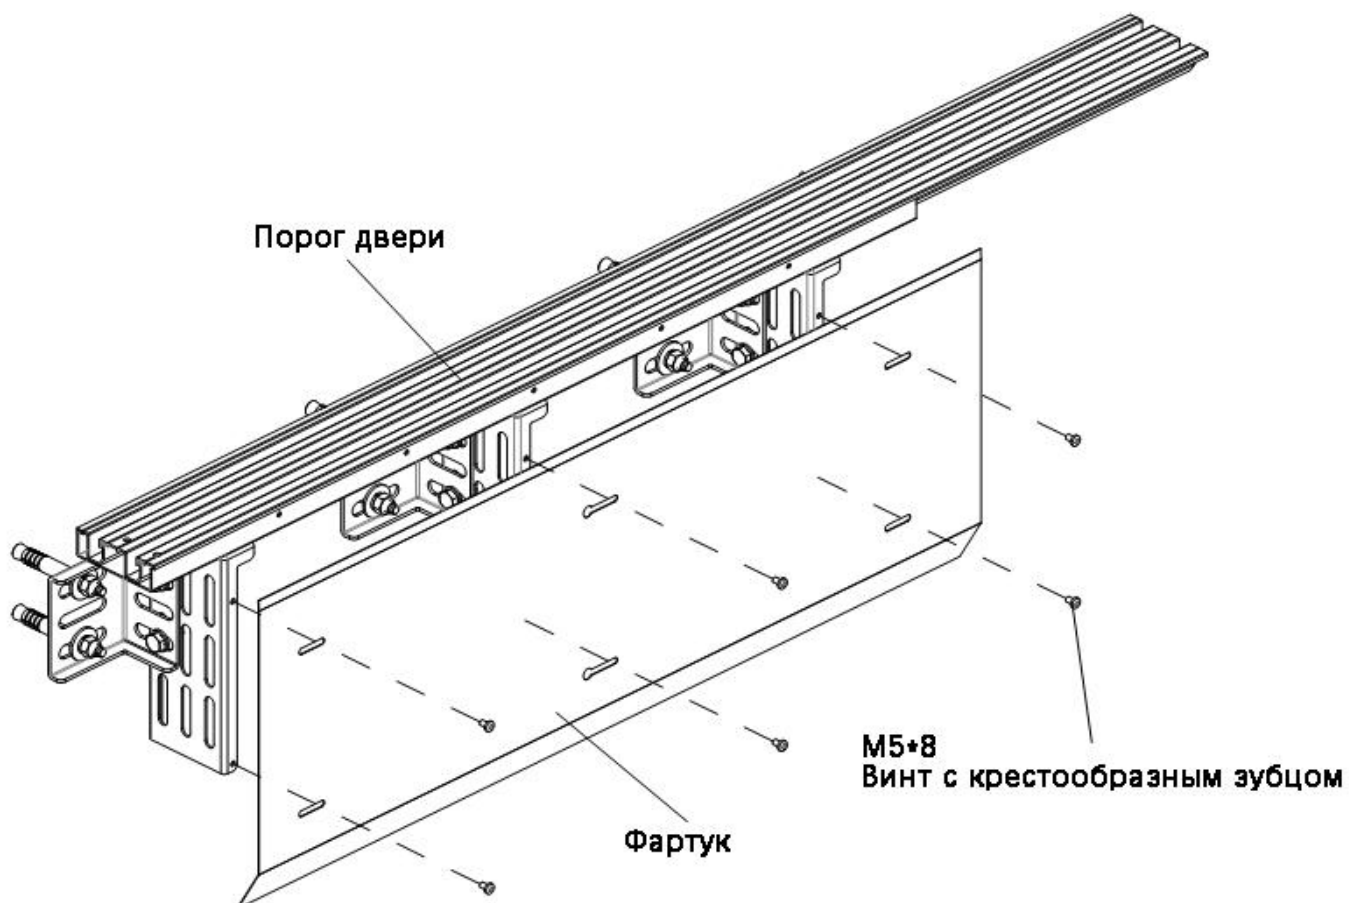


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

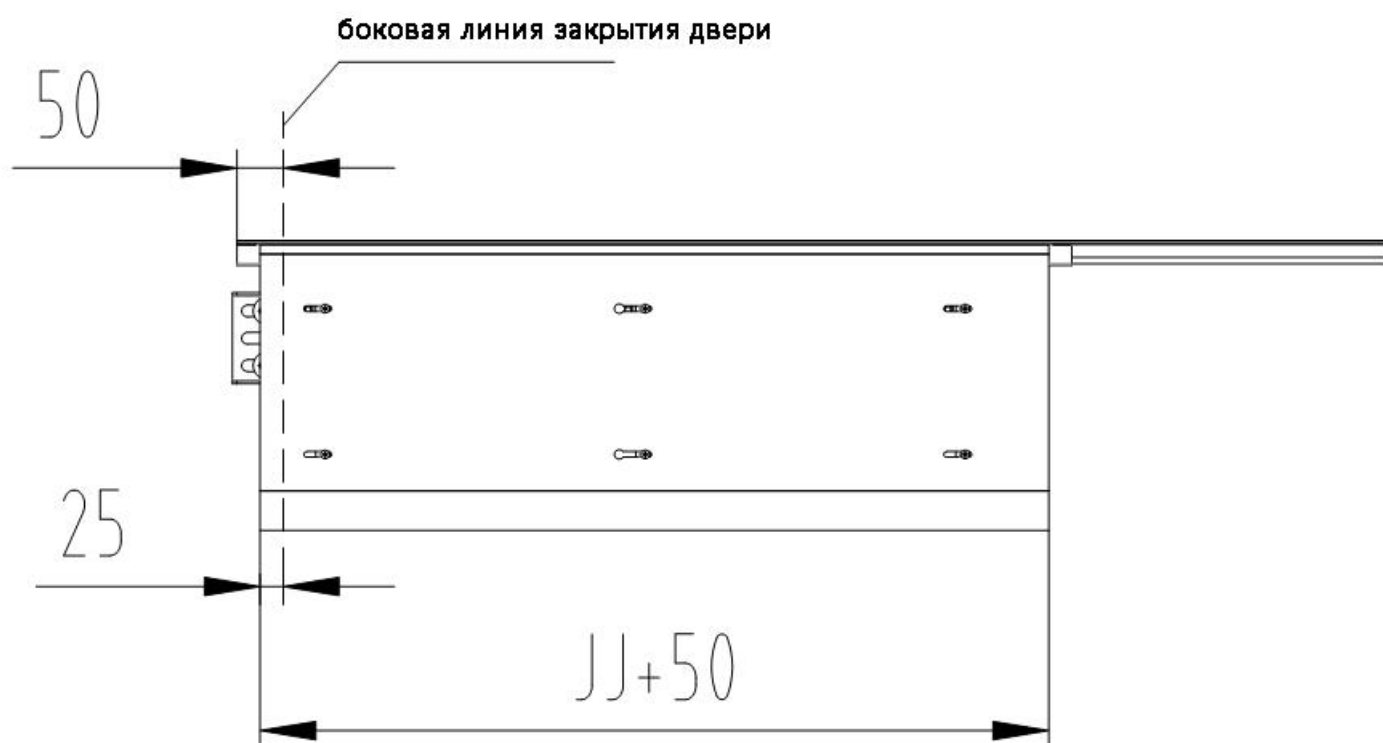


Дверная крышка Монтаж;

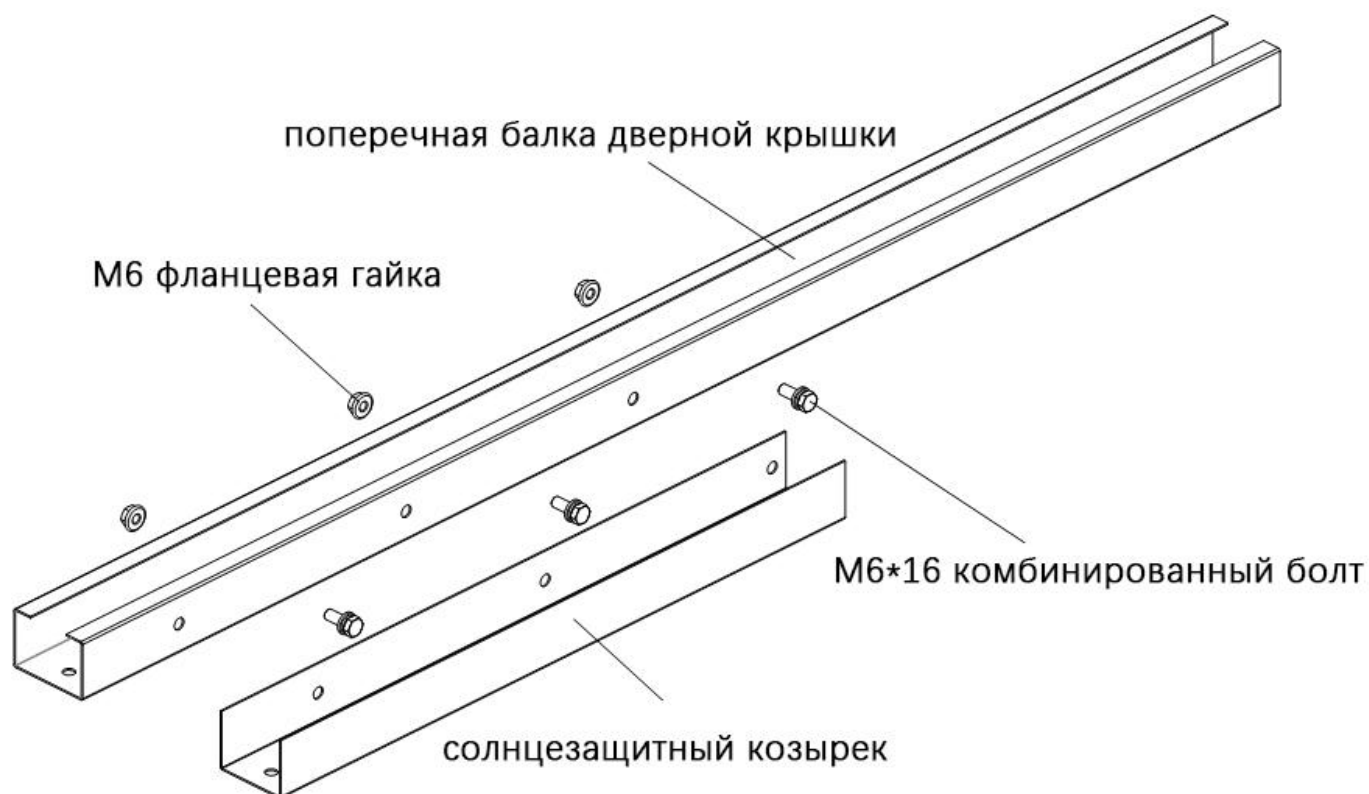

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

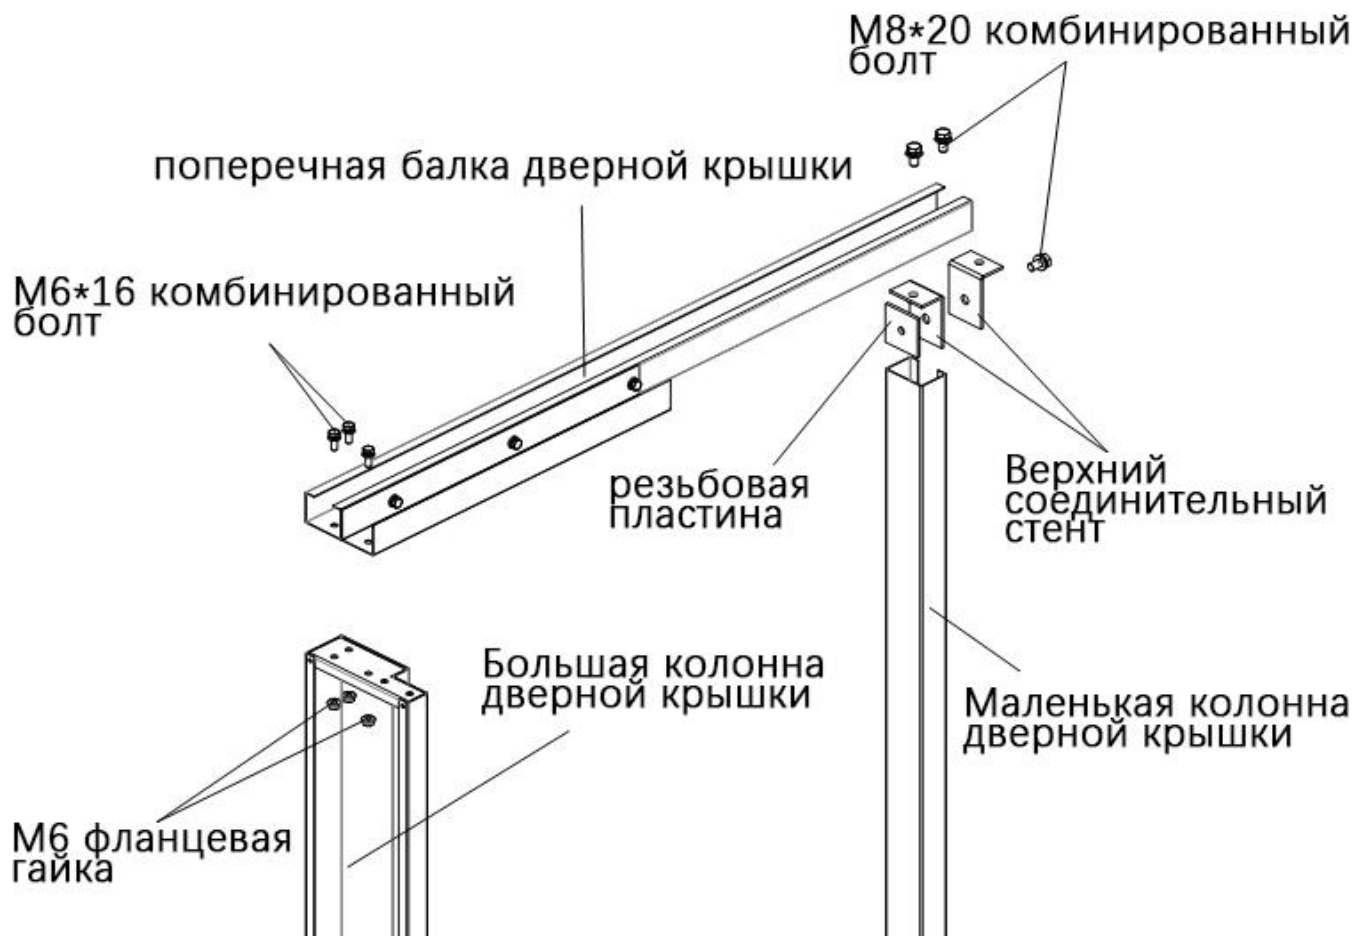


Дверная крышка Монтаж;

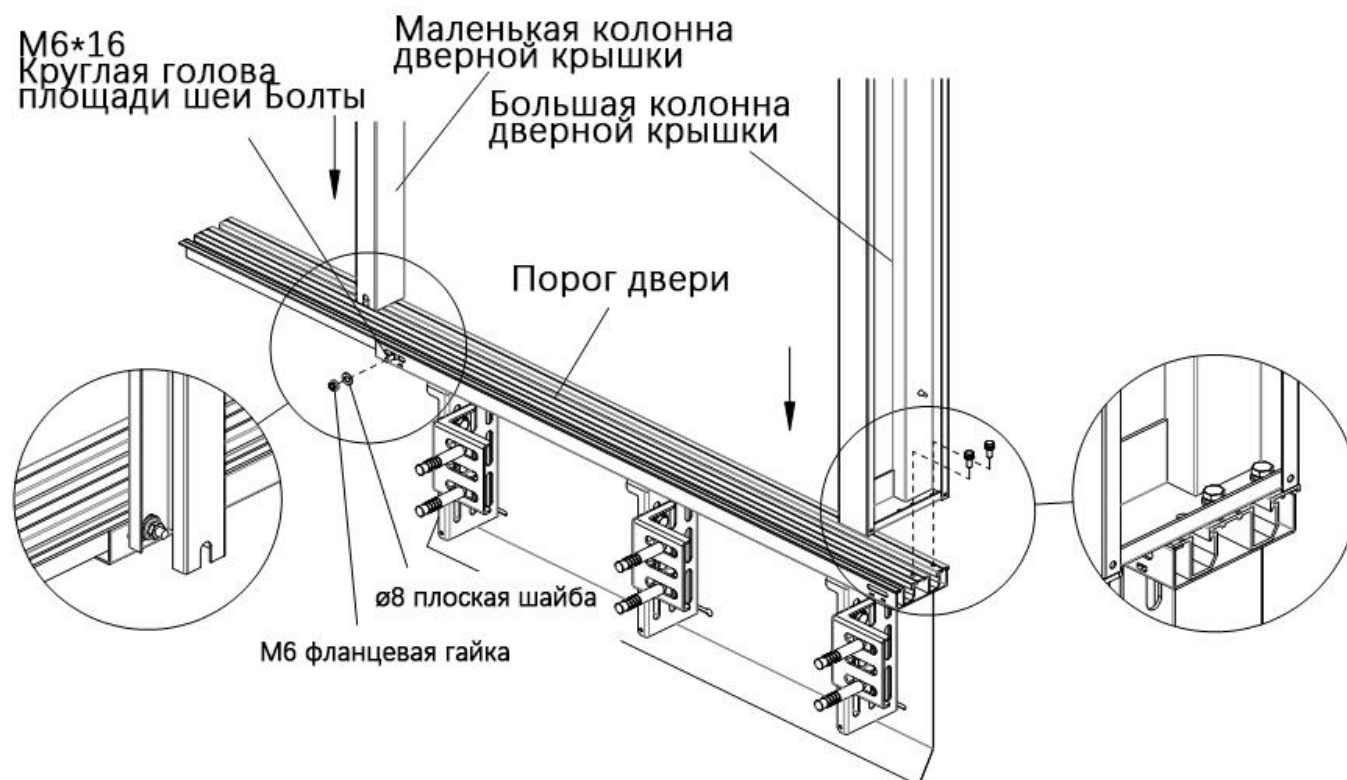

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием



Крепежные стержни приварены к дверной крышке и расширительным болтам.

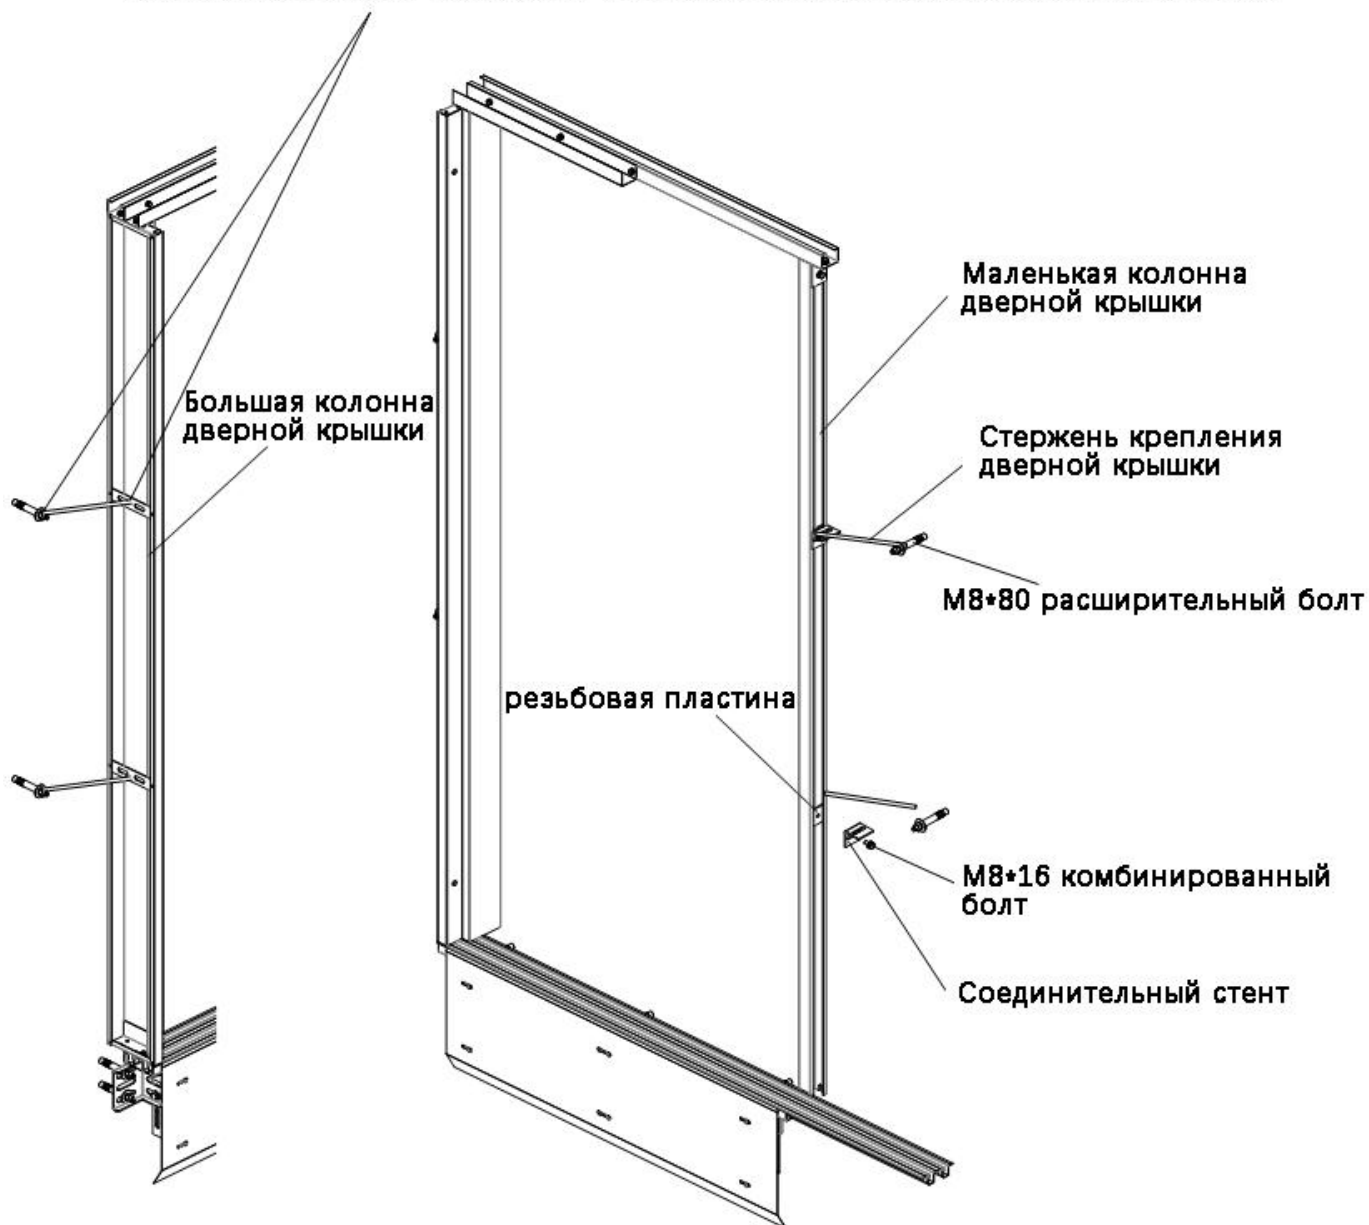

Данный чертеж предназначен только для справки, возможно, что прочность соединения крышки двери со стеной достаточна


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

подвесное крепление Монтаж :

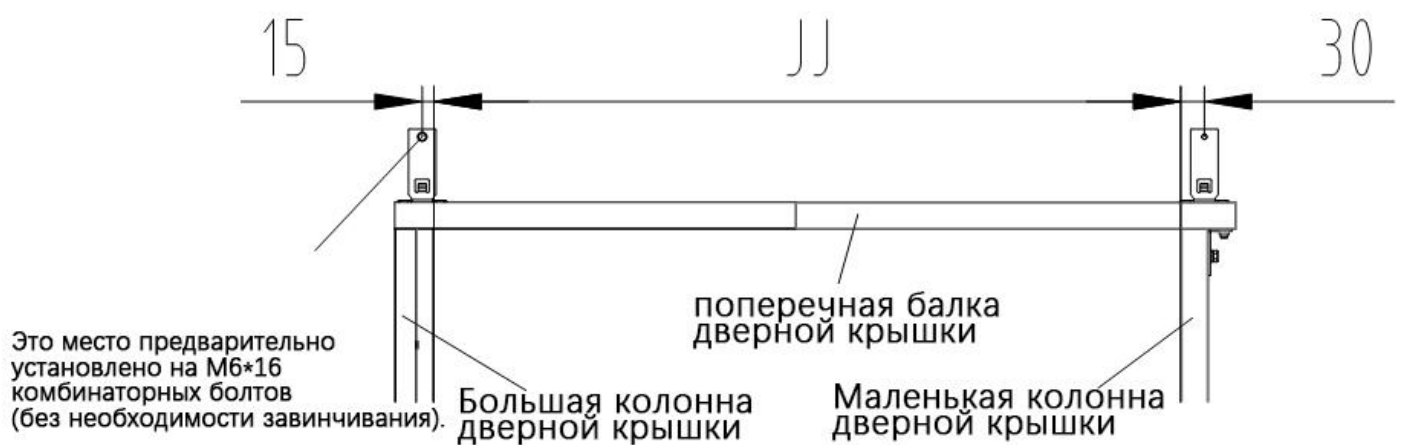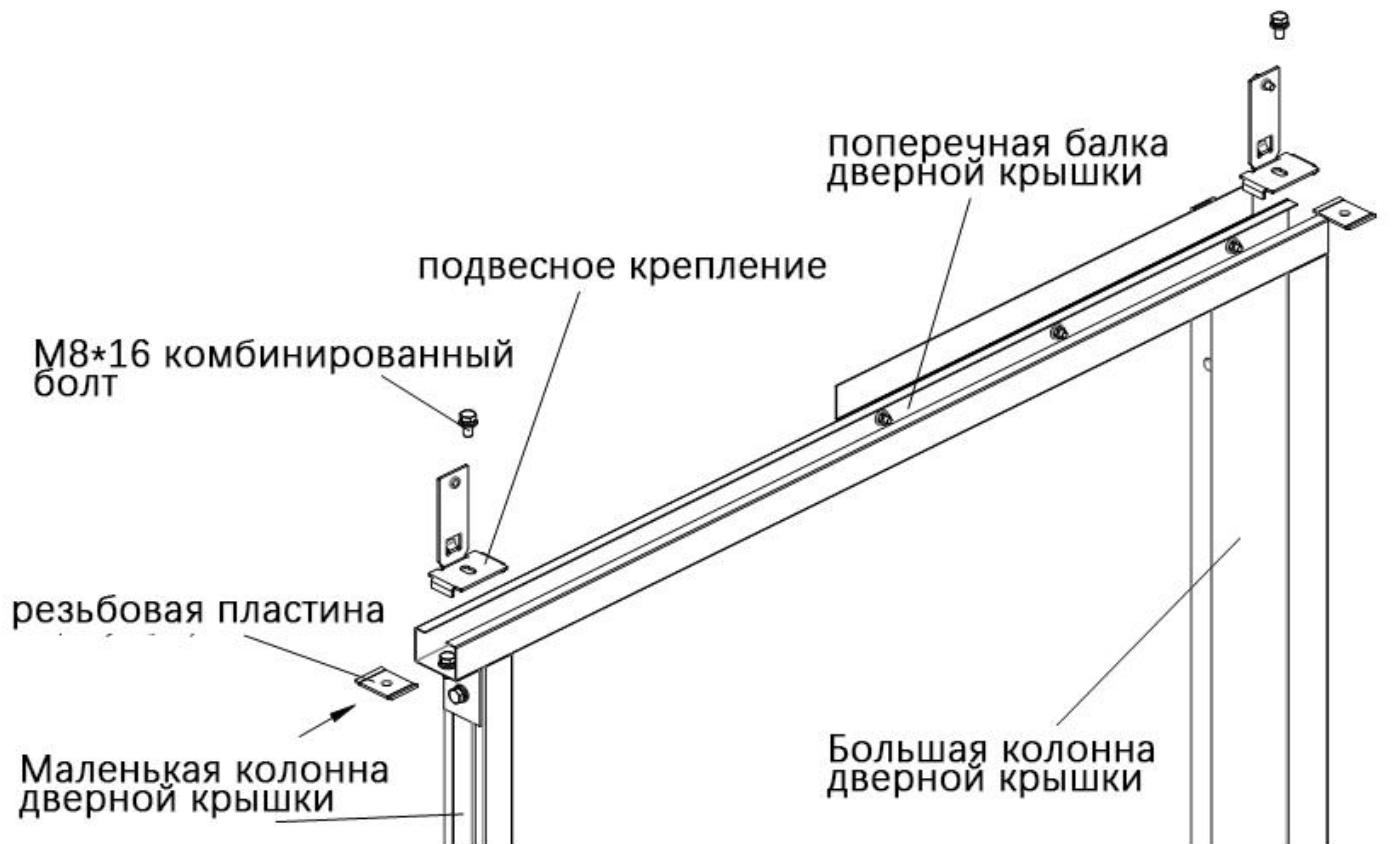


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

Устройство двери шахты Монтаж:

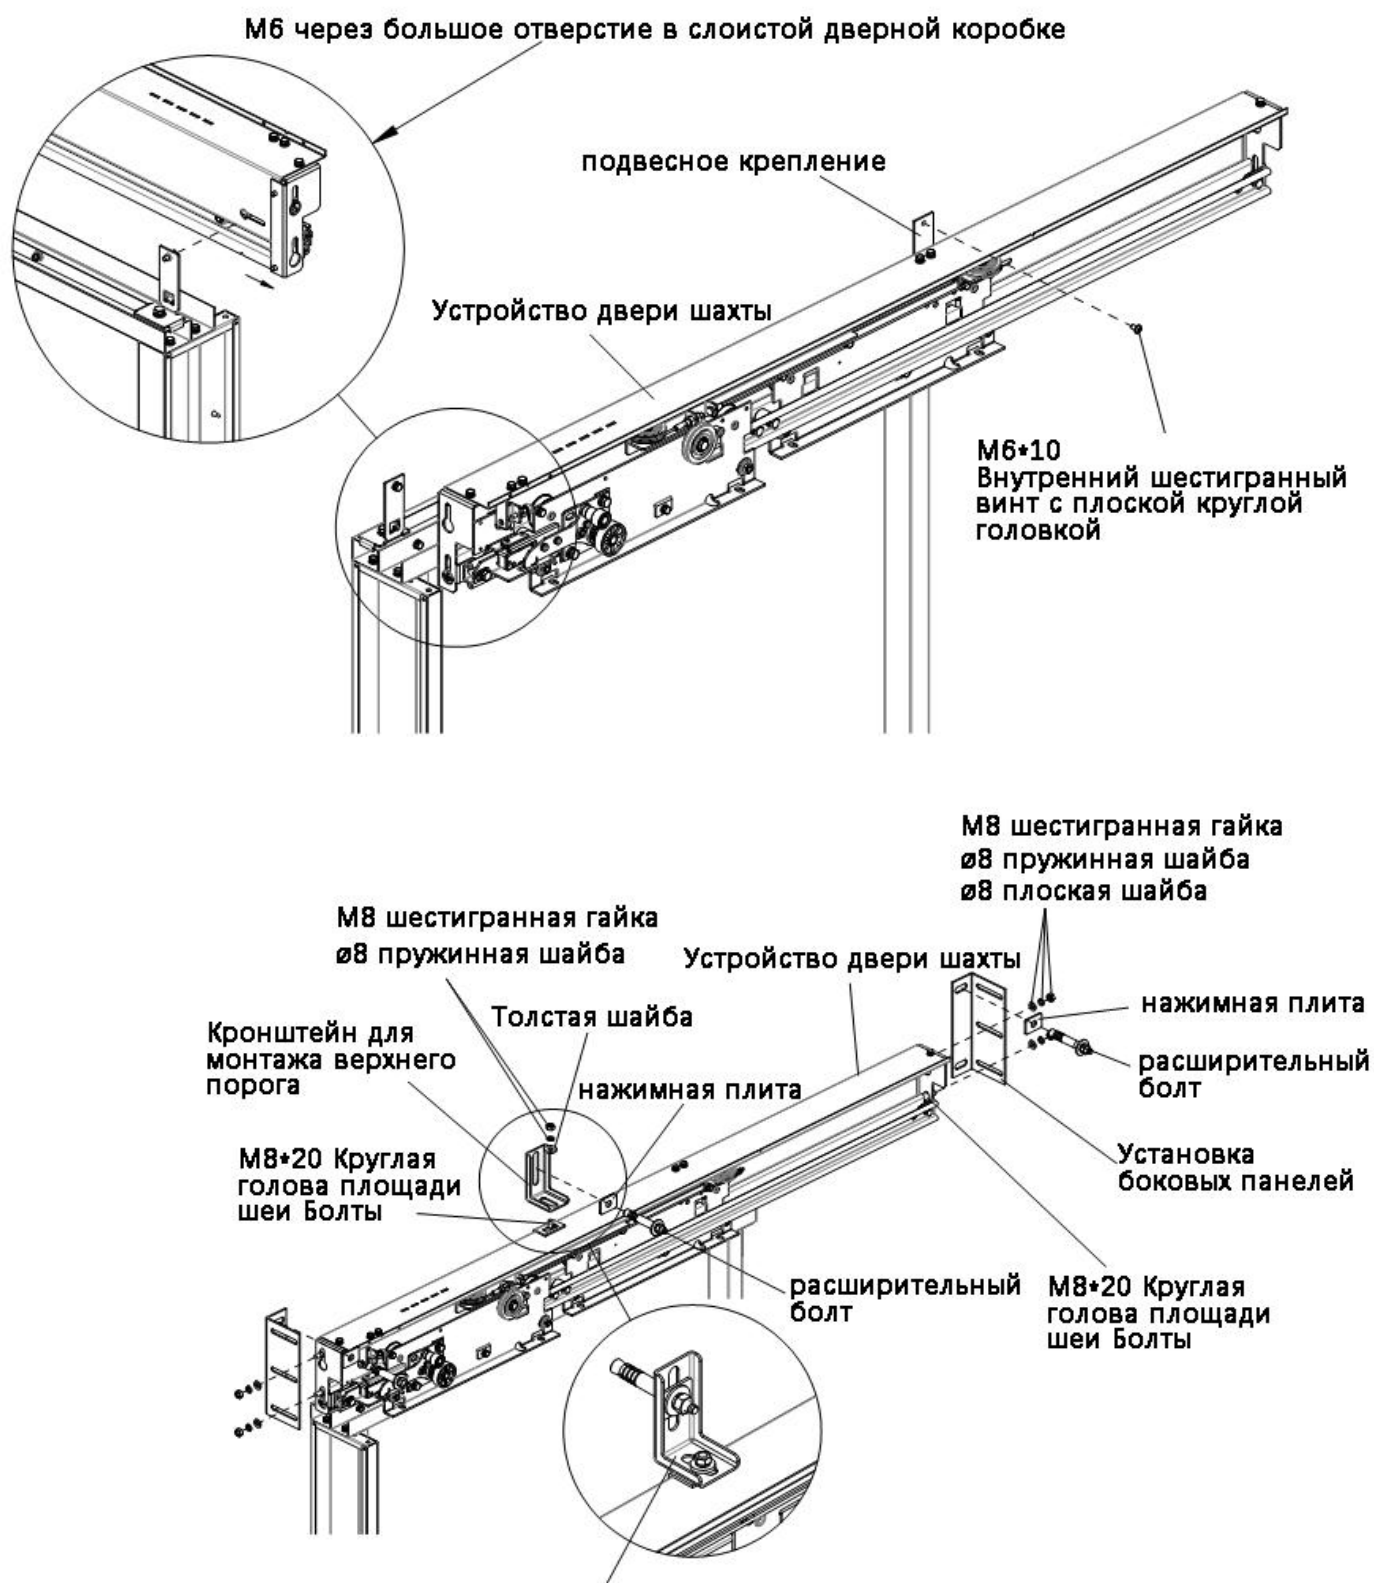



Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

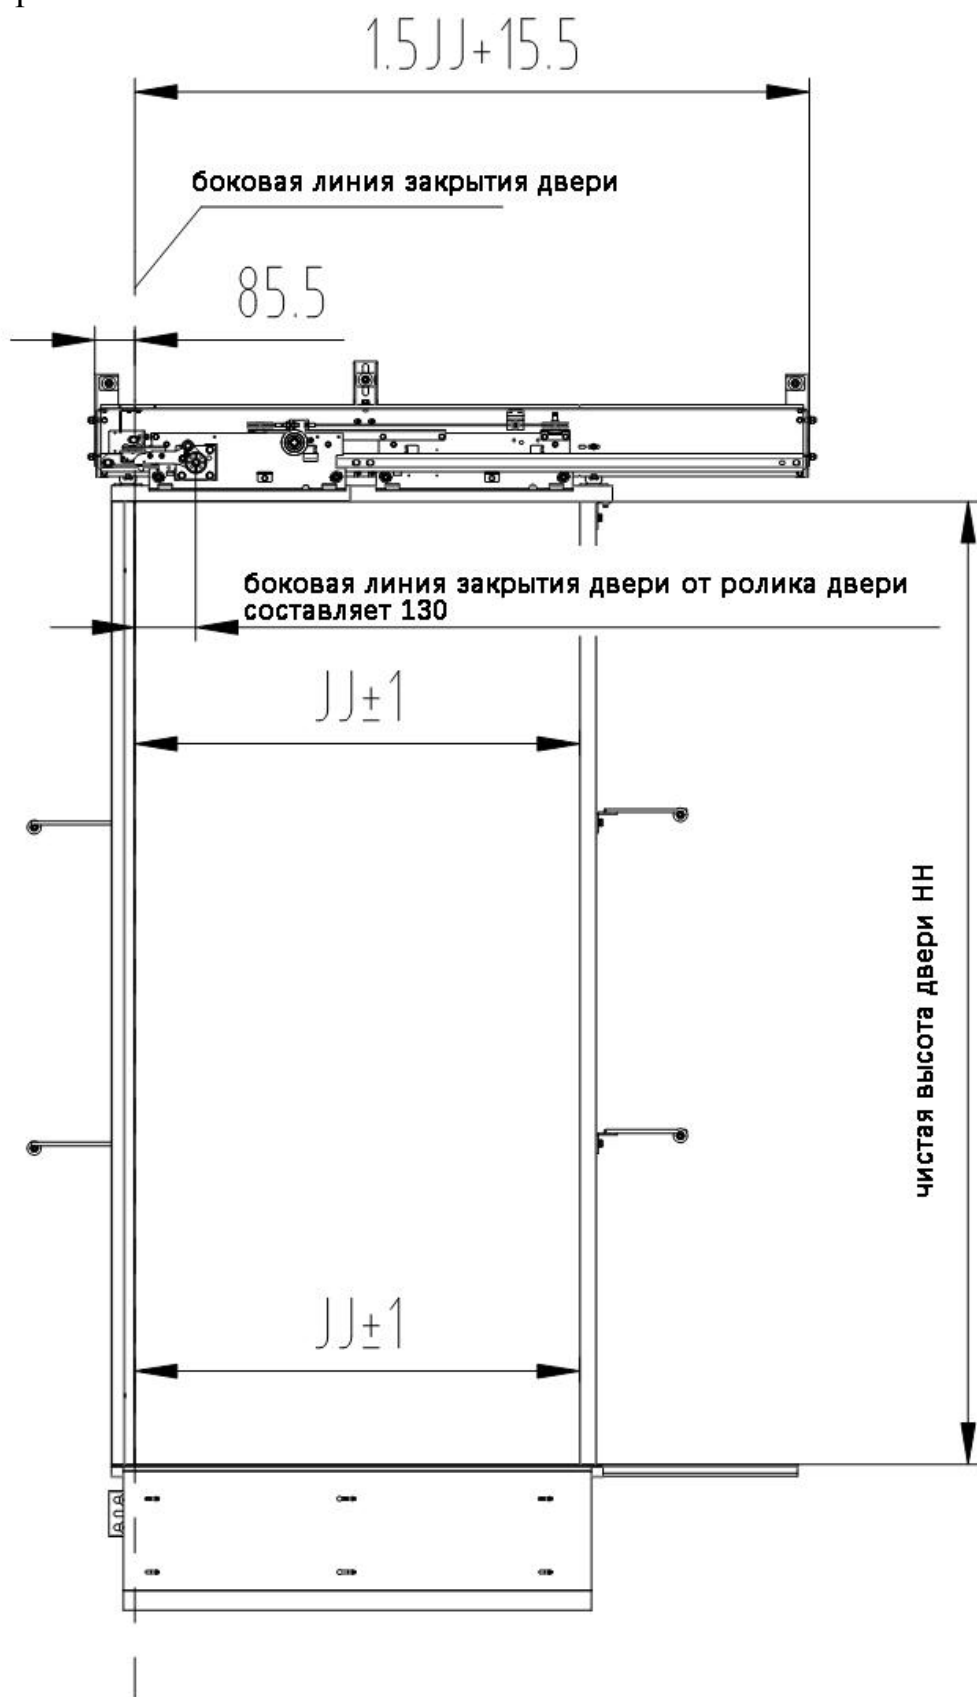

Верхняя рама должна быть параллельной верхней плоскости порогов двери, колонна крышки двери должна быть выпрямлена проволочным молотком

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


Панель двери шахты лифта Монтаж:

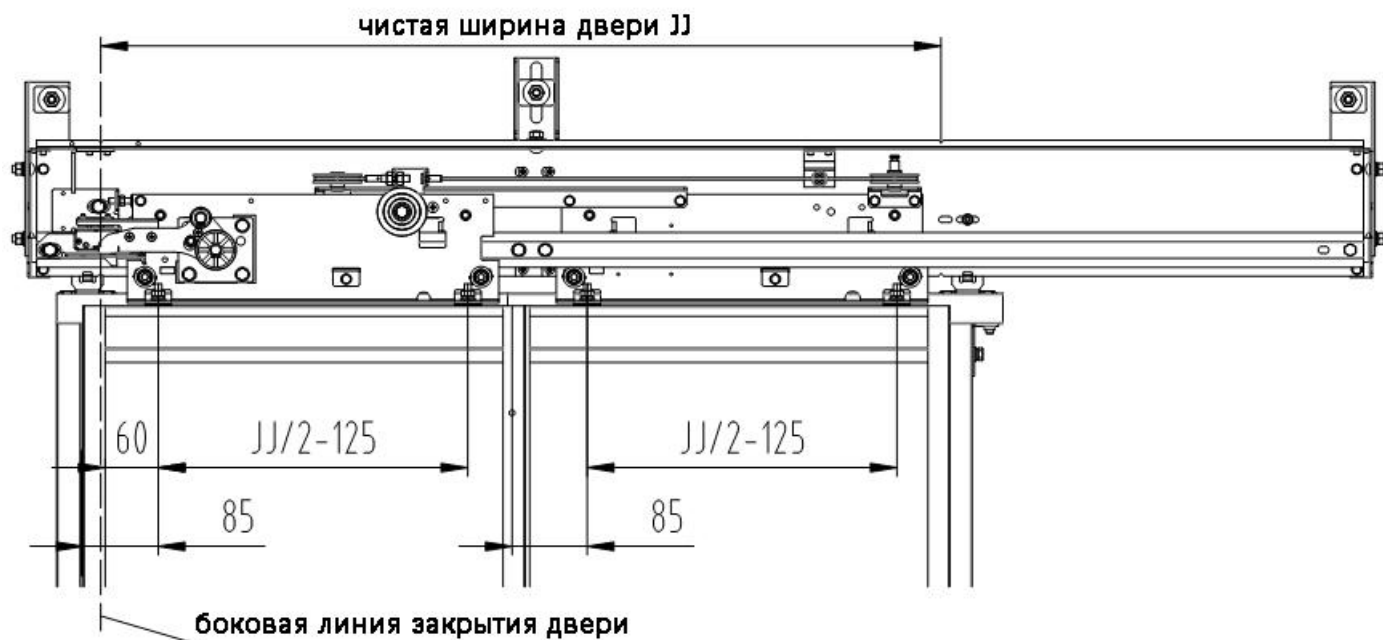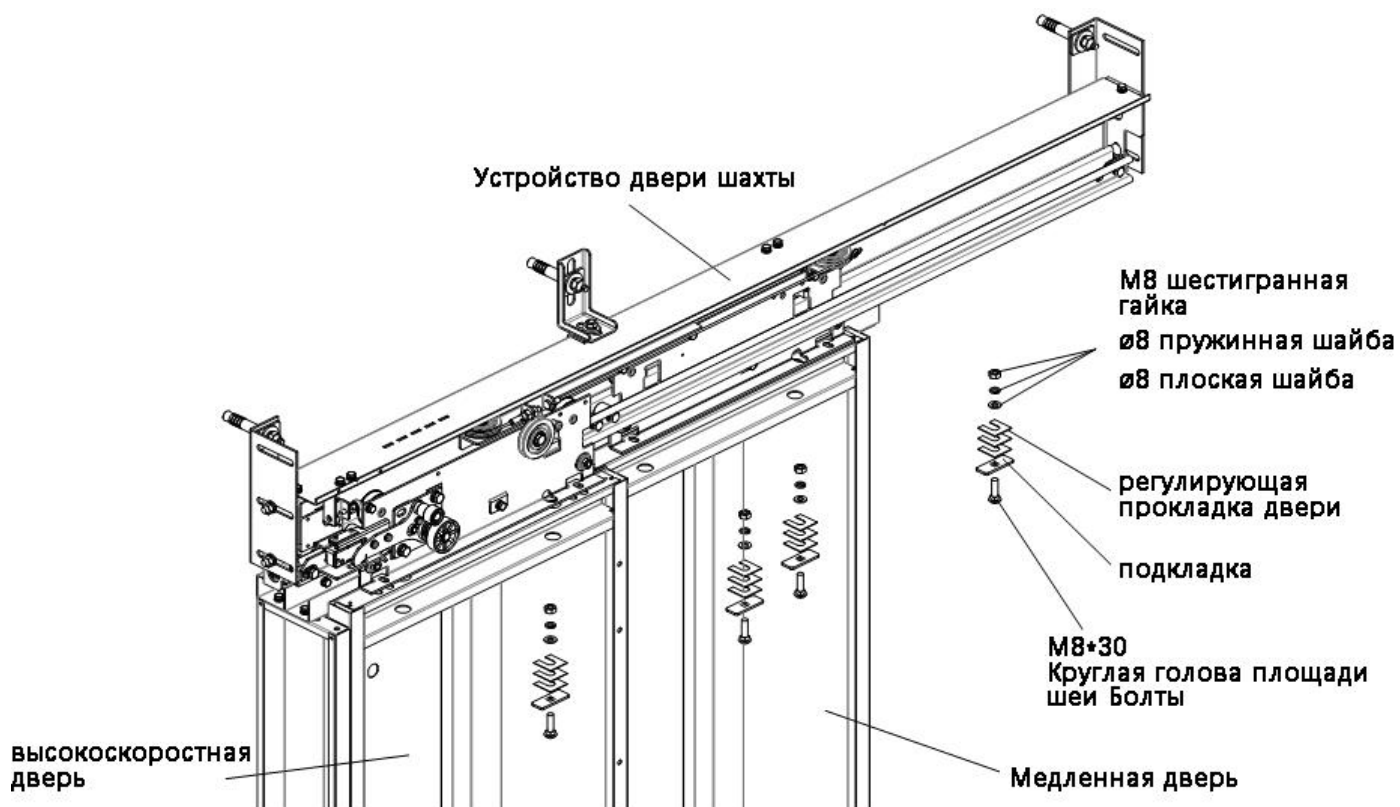


JJ	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
A	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

ползунки дверей Монтаж:


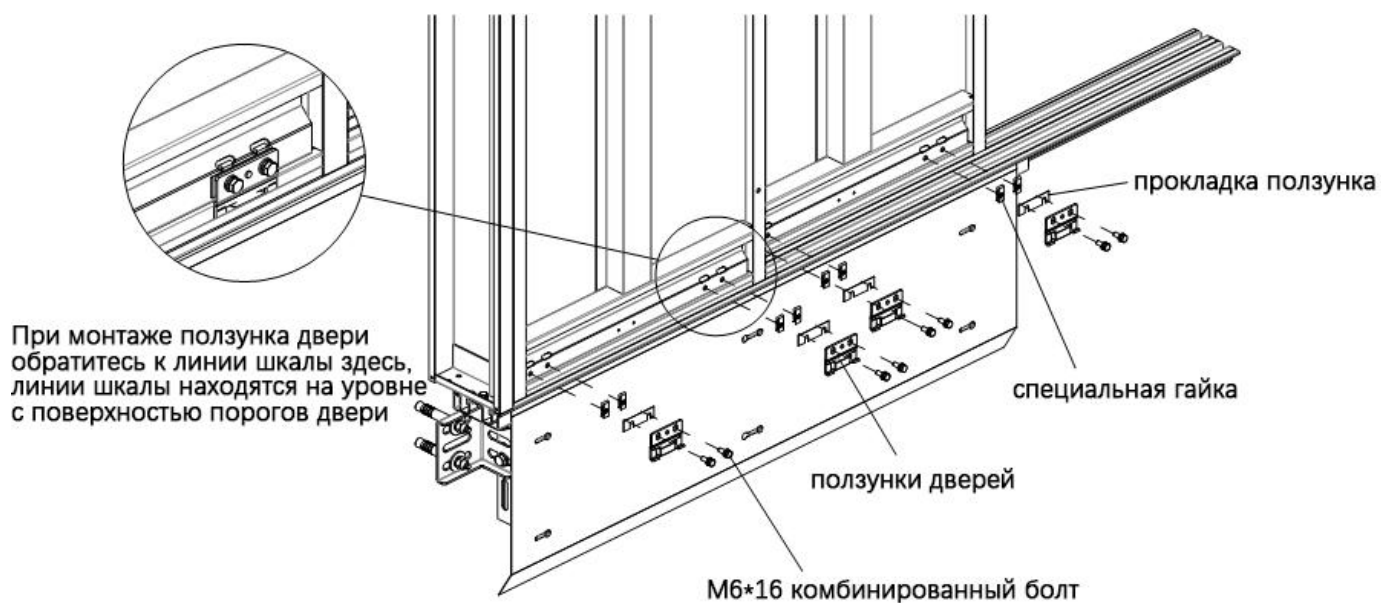


треугольный замок Монтаж:

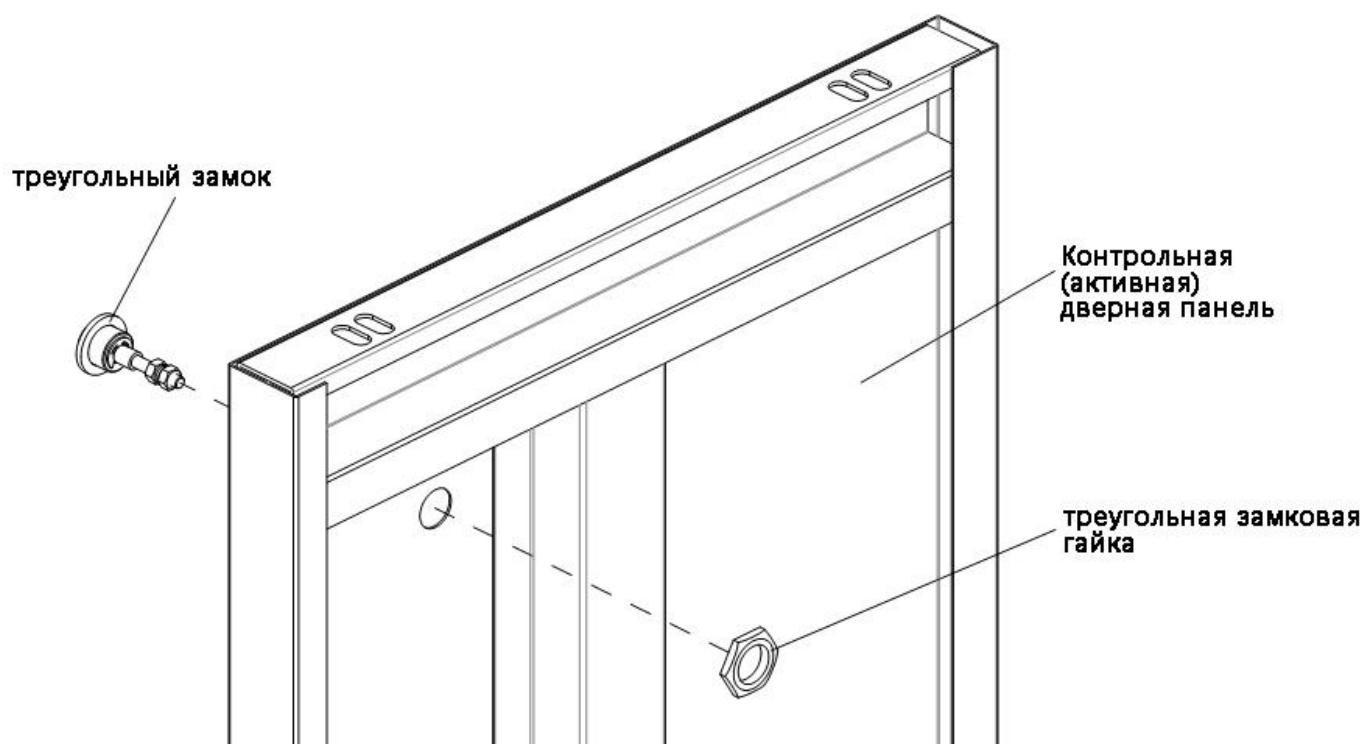


Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием


Стальной трос для открывания замков Монтаж:

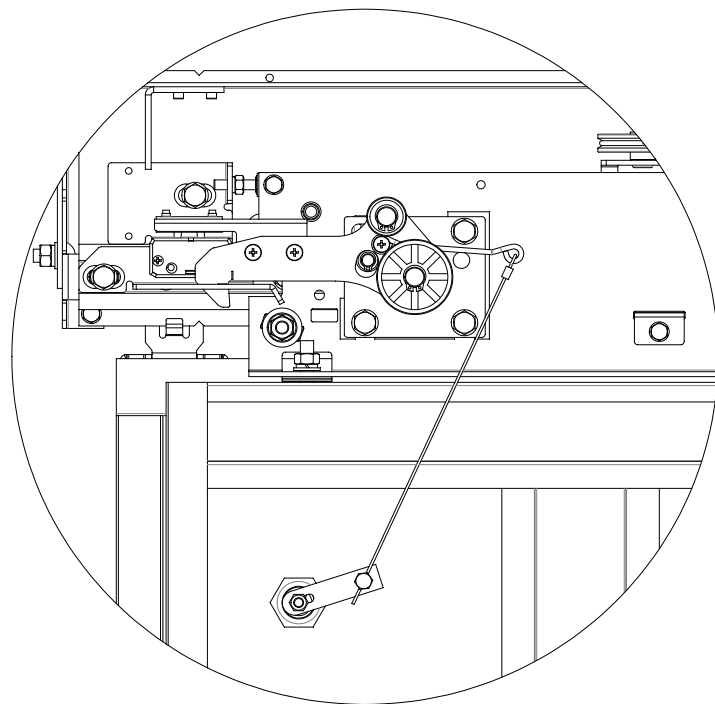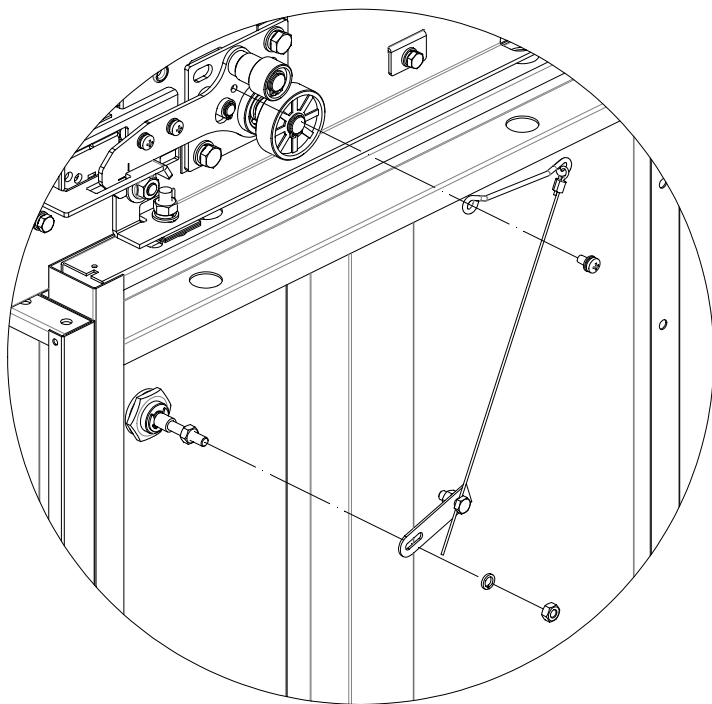

Сборка тяжелого молотка Монтаж:

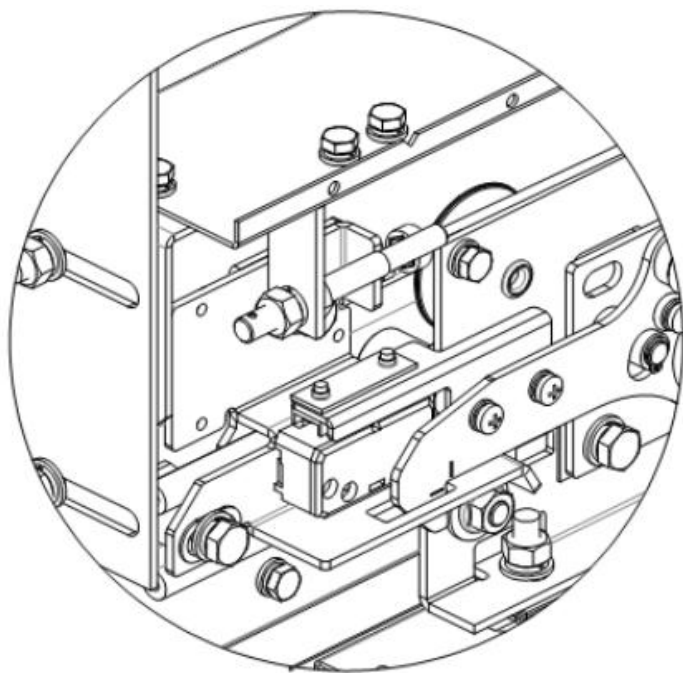


Как показано на рисунке, веревочная головка тяжелого каната закреплена на стойке веревочной головки

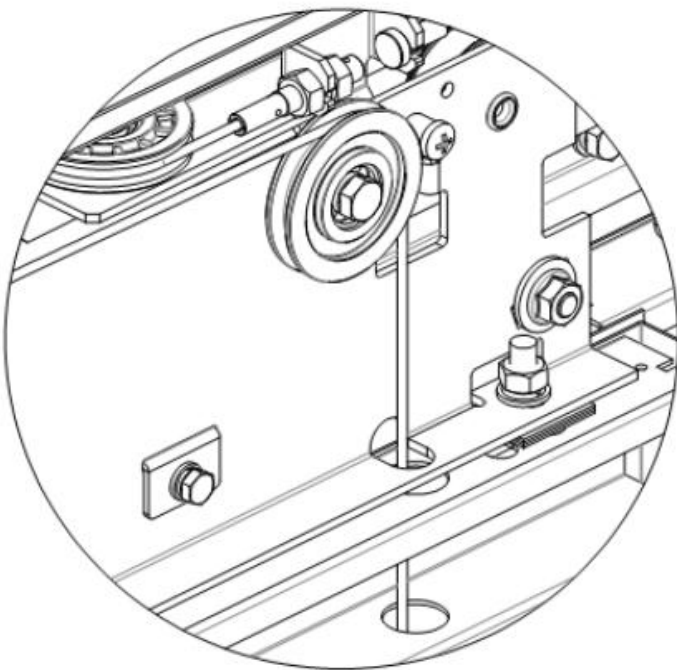


Как показано на рисунке, тяжелый канат помещен в направляющее колесо

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

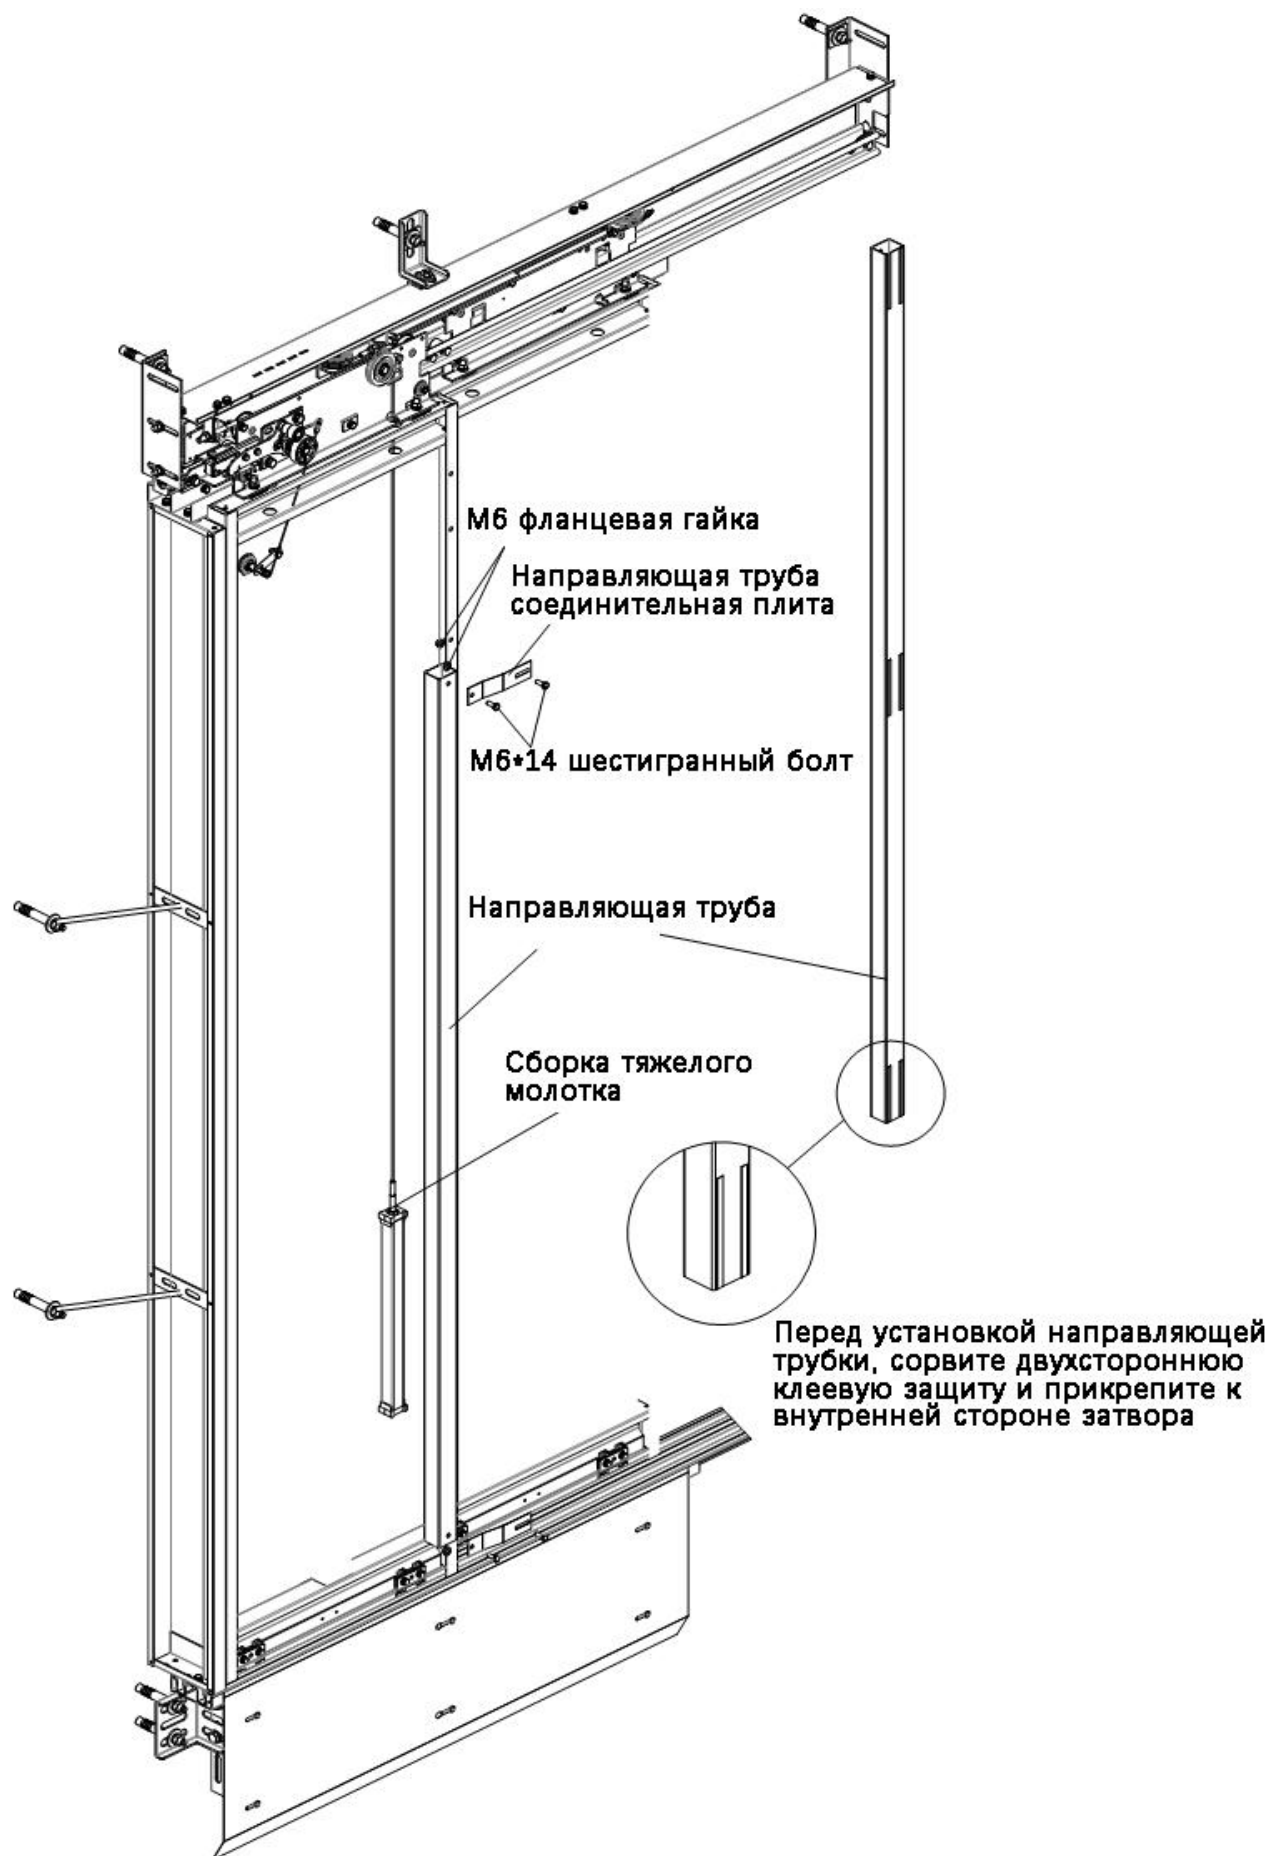

Двухстворчатое дверное устройство шахты лифта с боковым телескопическим открыванием

натяжная пружина Монтаж:

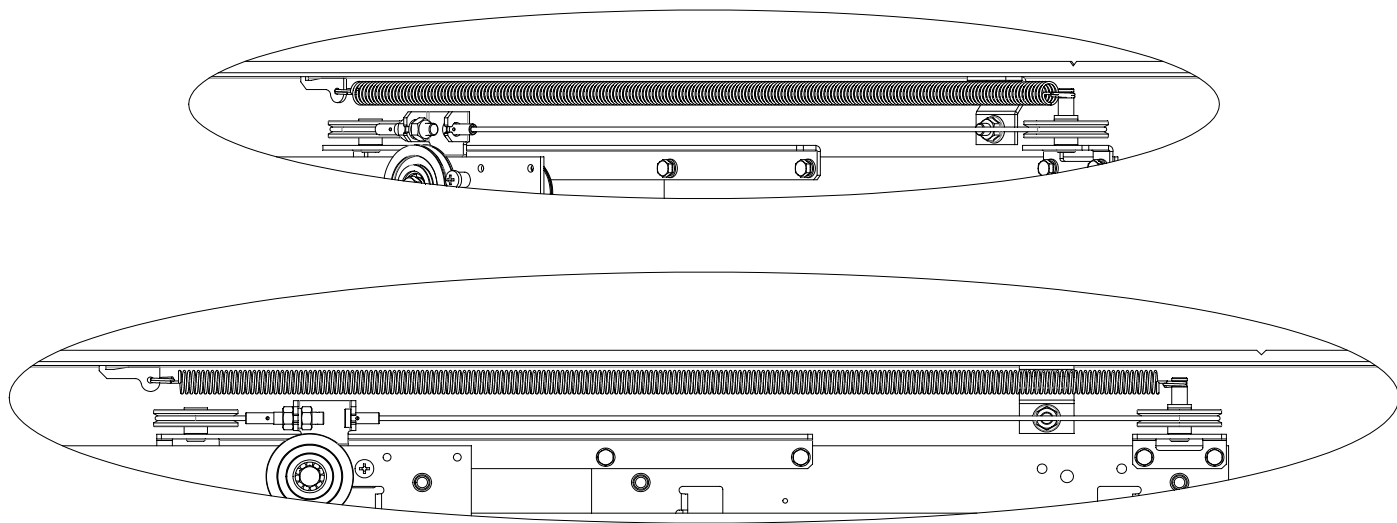

E N D