

Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового
телескопического открывания с постоянными магнитами


OMJ502A

(У с т а н о в к а к р ы ш и к а б и н ы)

С и с т е м а д в е р и к а б и н ы

Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

Полная демонстрация продукта

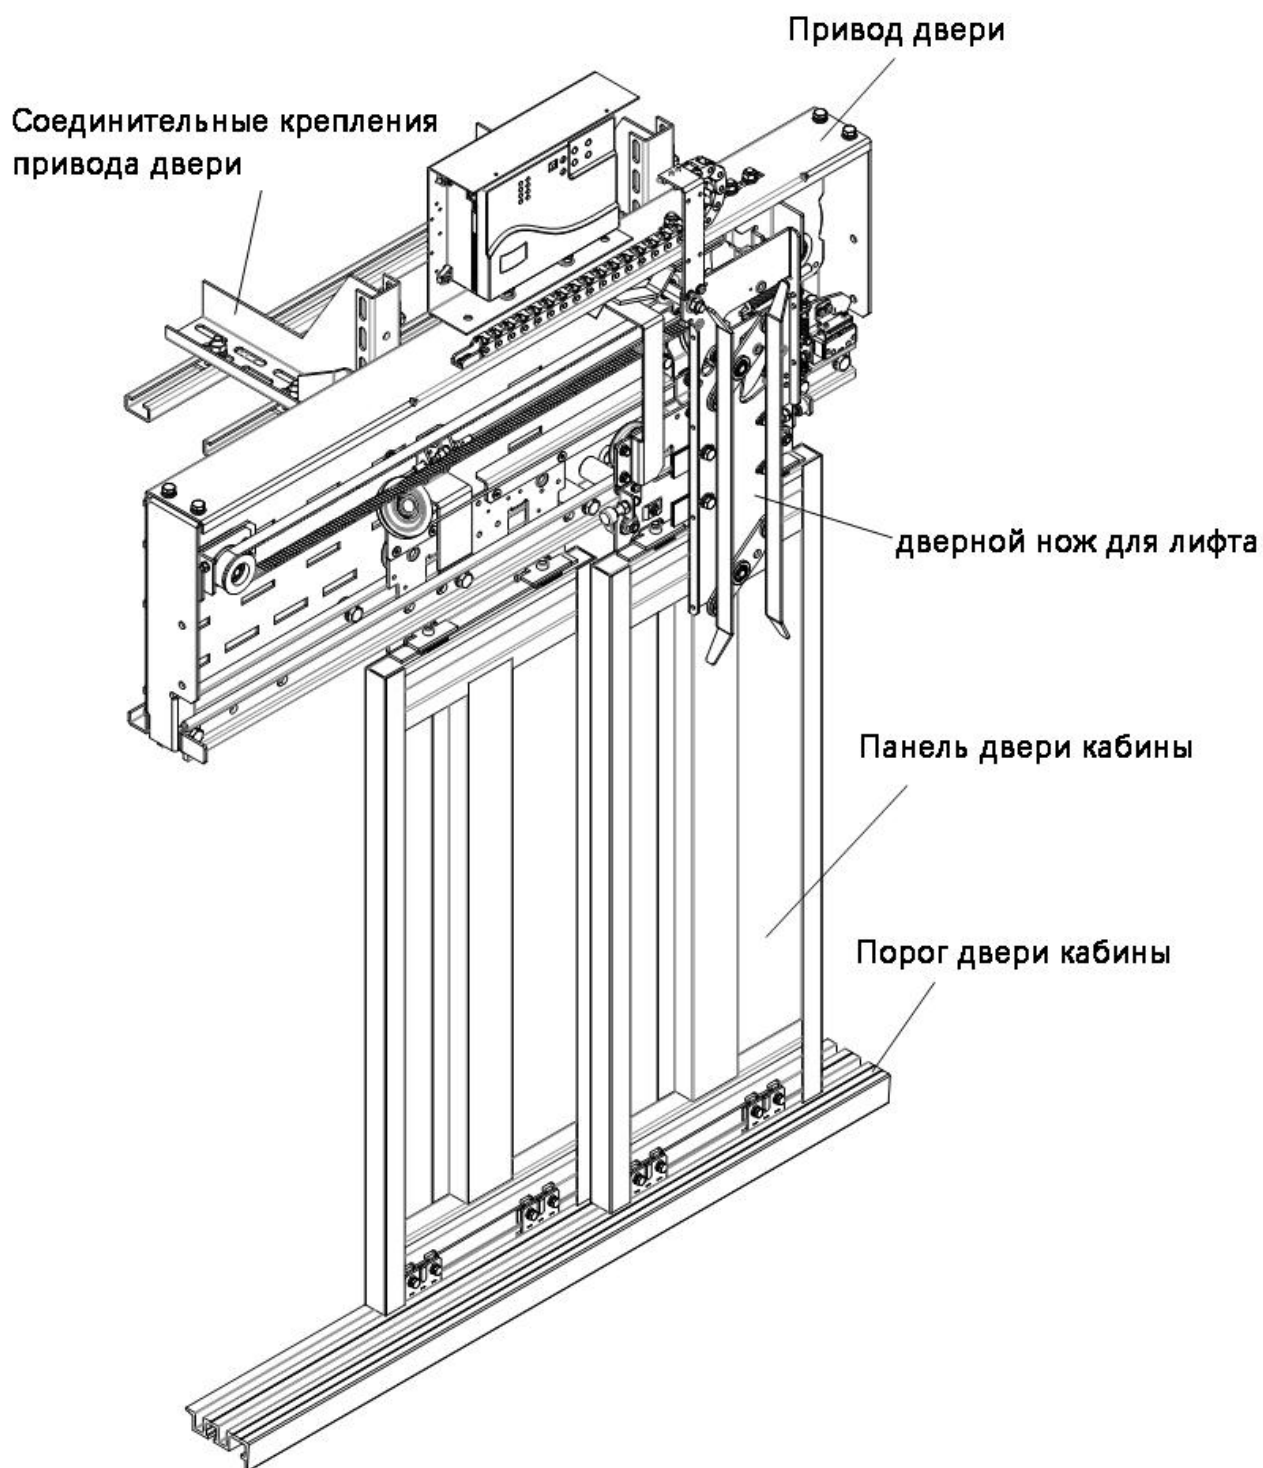


Технические характеристики:

1. Этот привод двери оснащен синхронизированным дверным ножом с замком двери кабины, поэтому для устройства двери шахты не требуется дополнительная комплектация;
2. Дверная навесная панель оснащена защитными крючками, предотвращающими удары и отрыв, прошедшими испытания с помощью 45-килограммового мягкого маятника

Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами


габаритный чертеж:

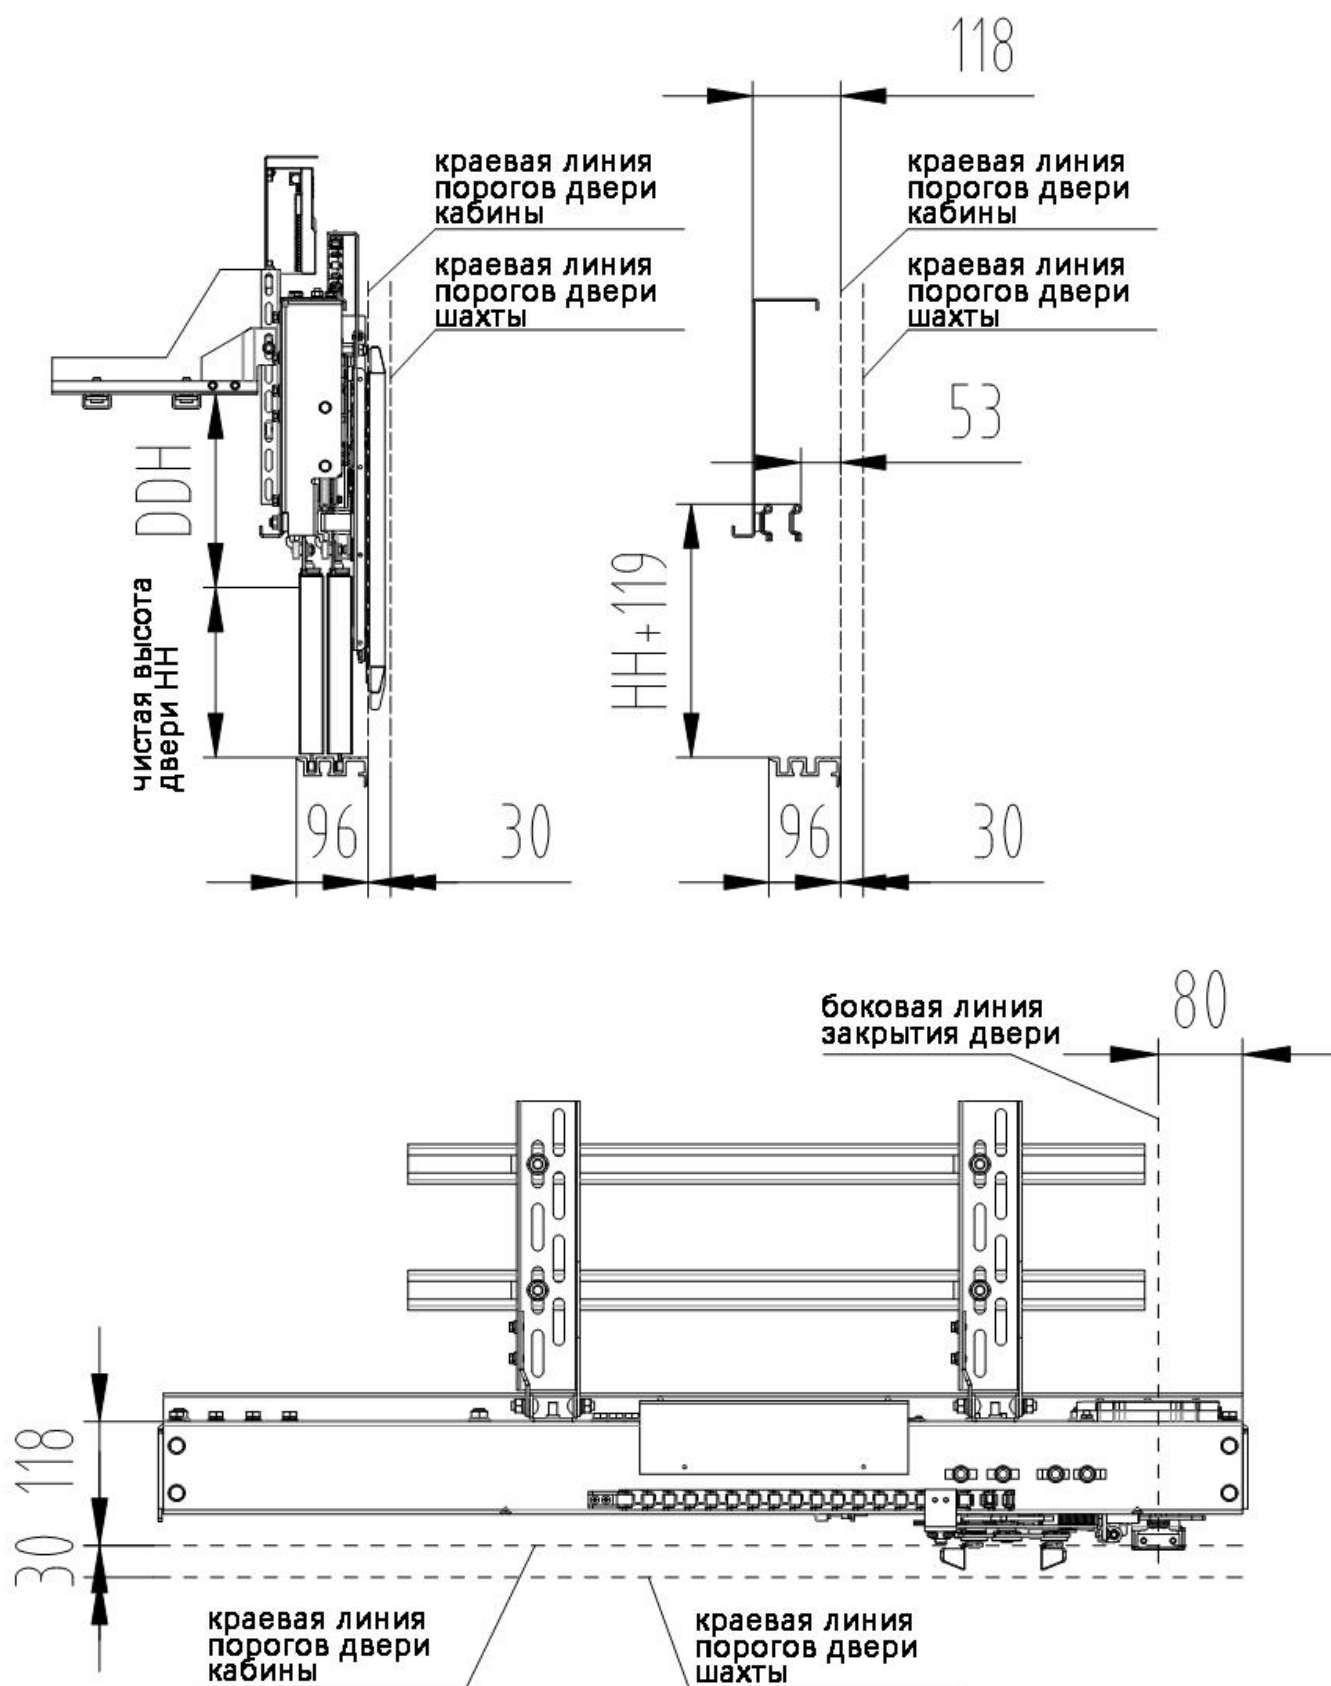

Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами


Шаги установки

—、Соединительные элементы для привода двери:

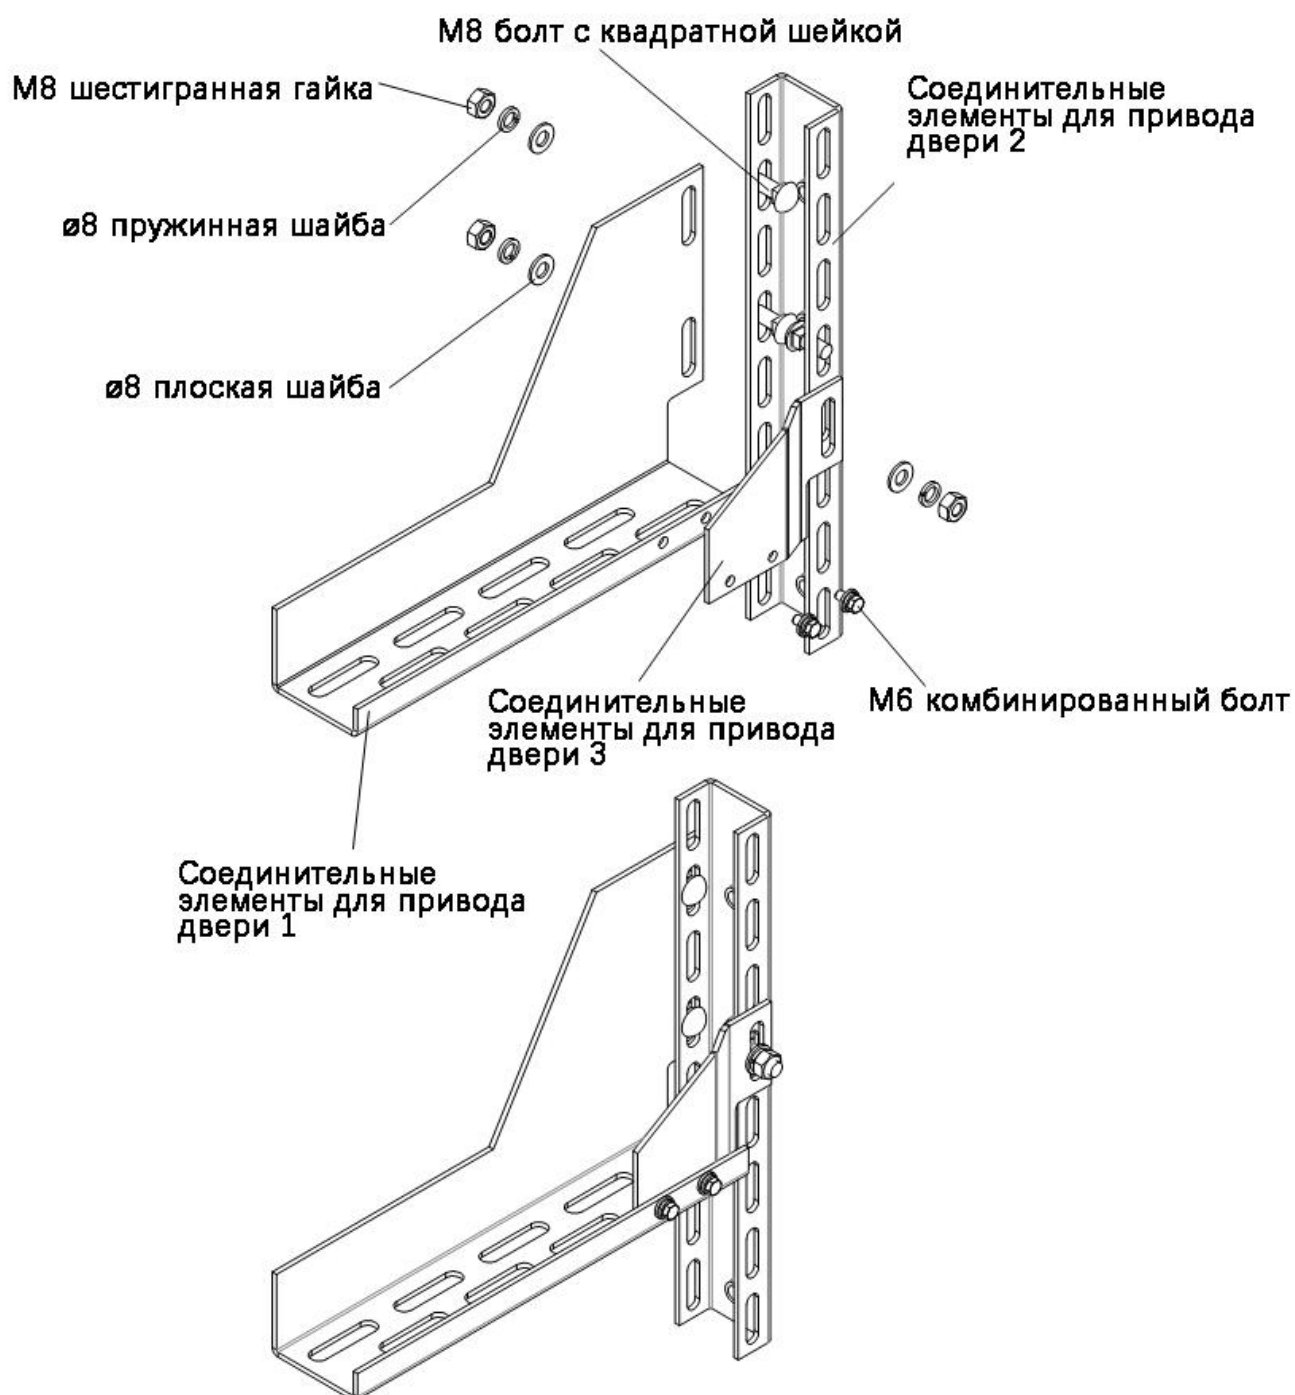


Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

二、 Соединительные элементы для привода двери Монтаж :

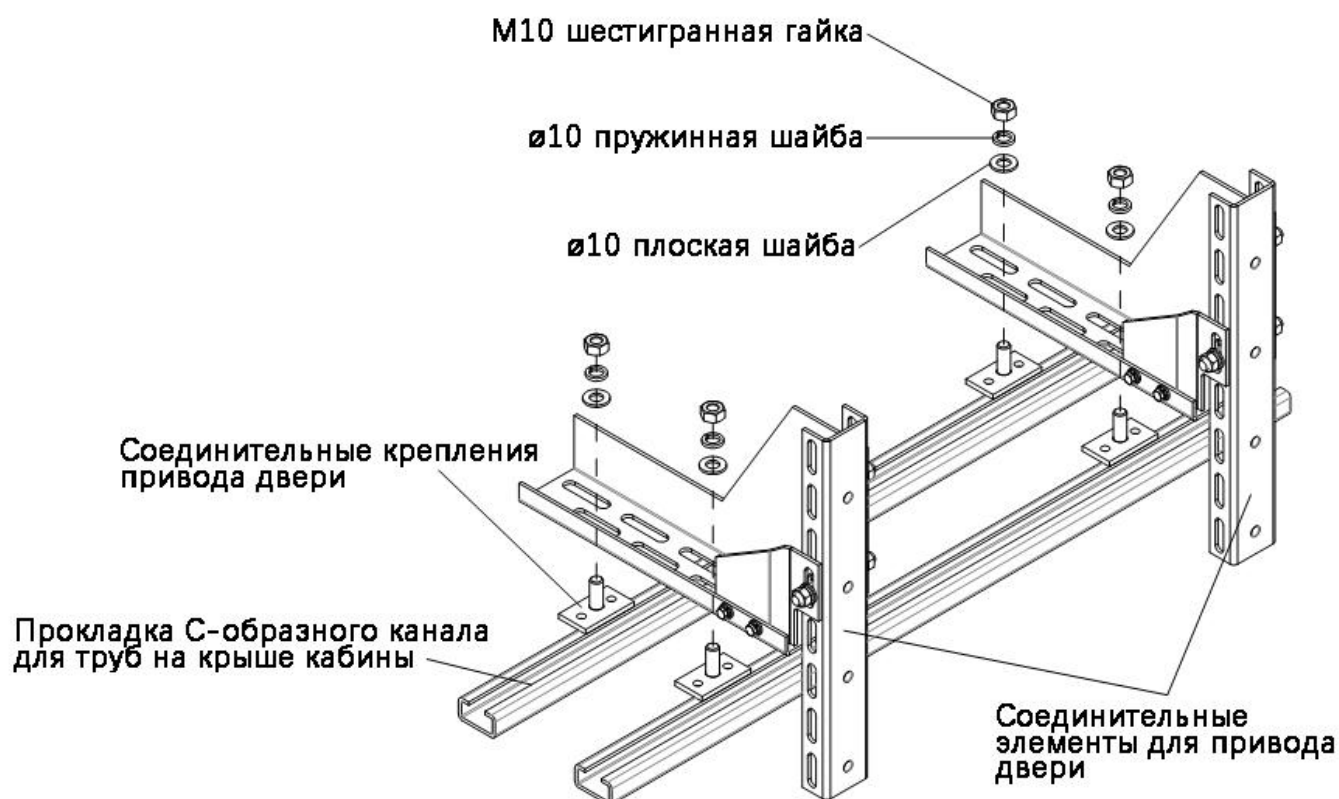


三、 Привод двери Монтаж :

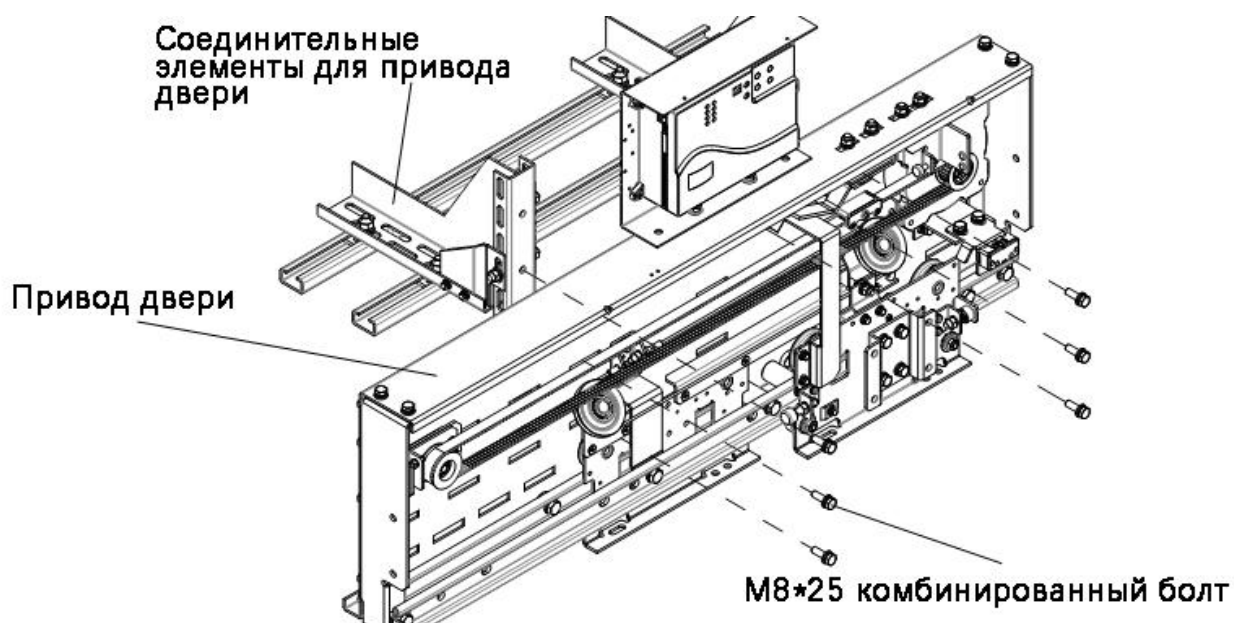


Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами


四、 Панель двери кабины Монтаж:

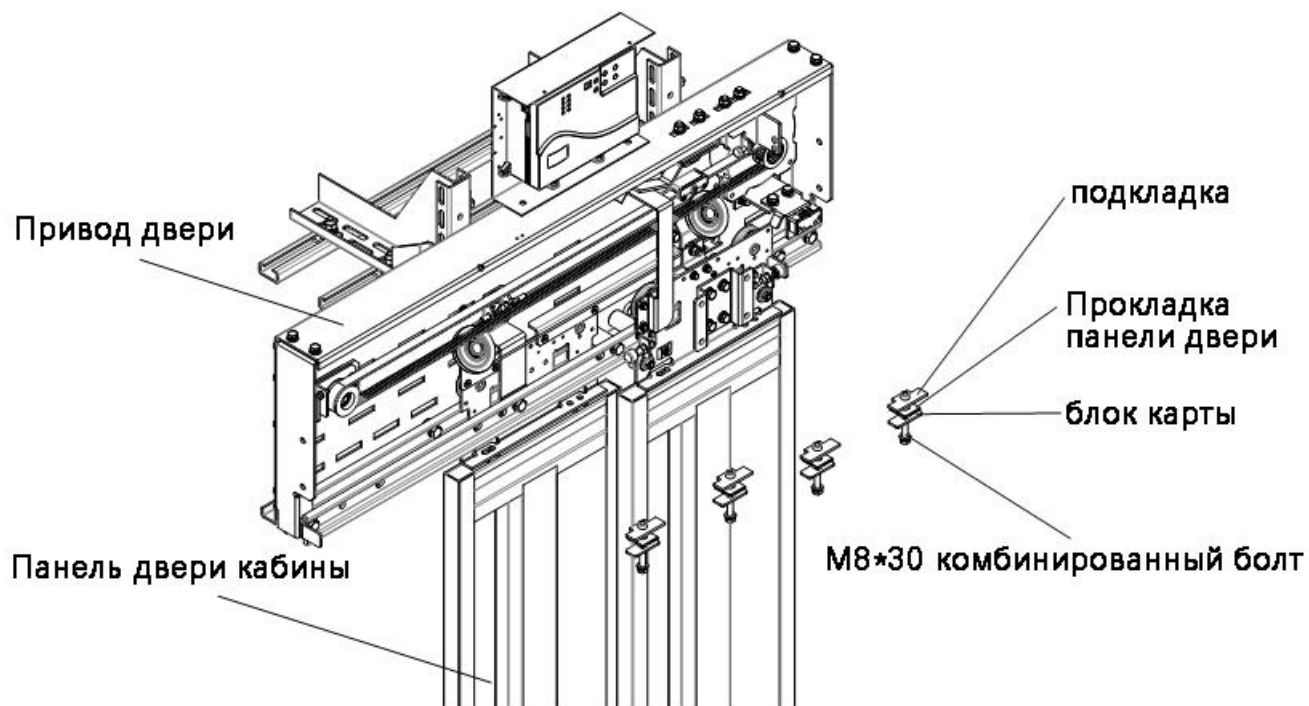

五、 ползунки дверей Монтаж:

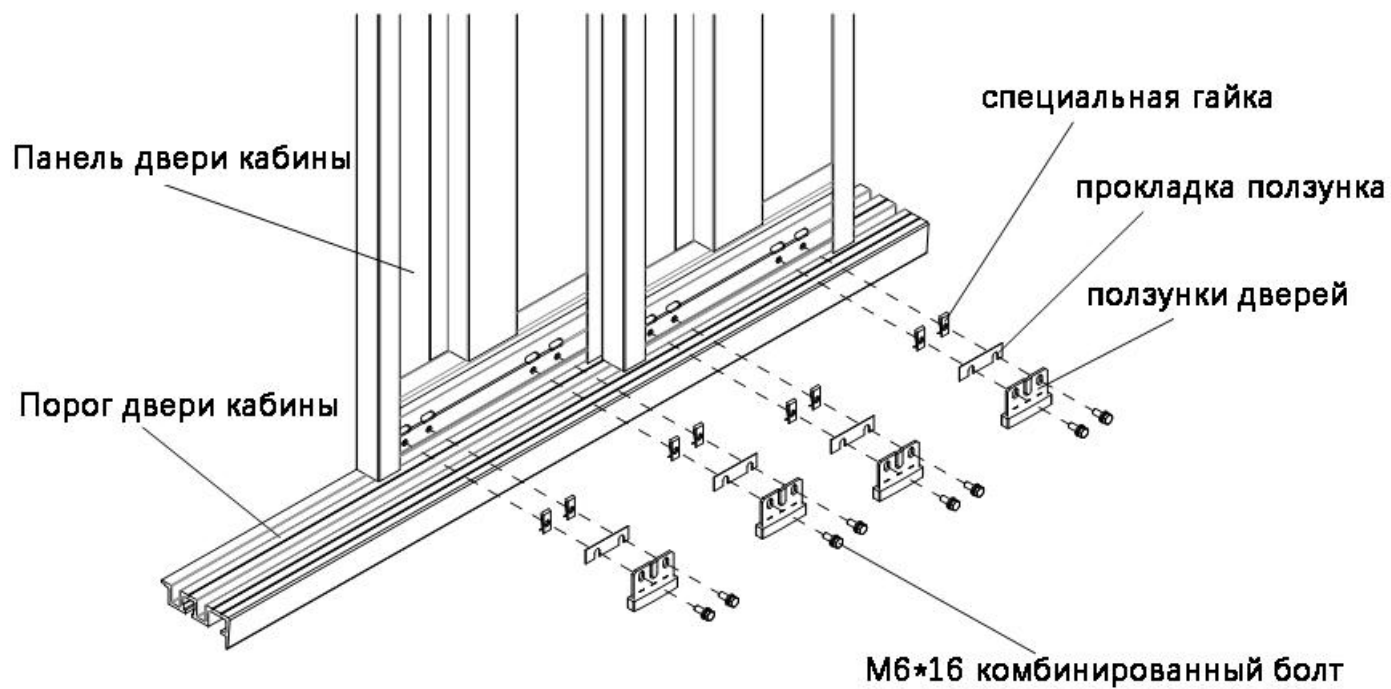


Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

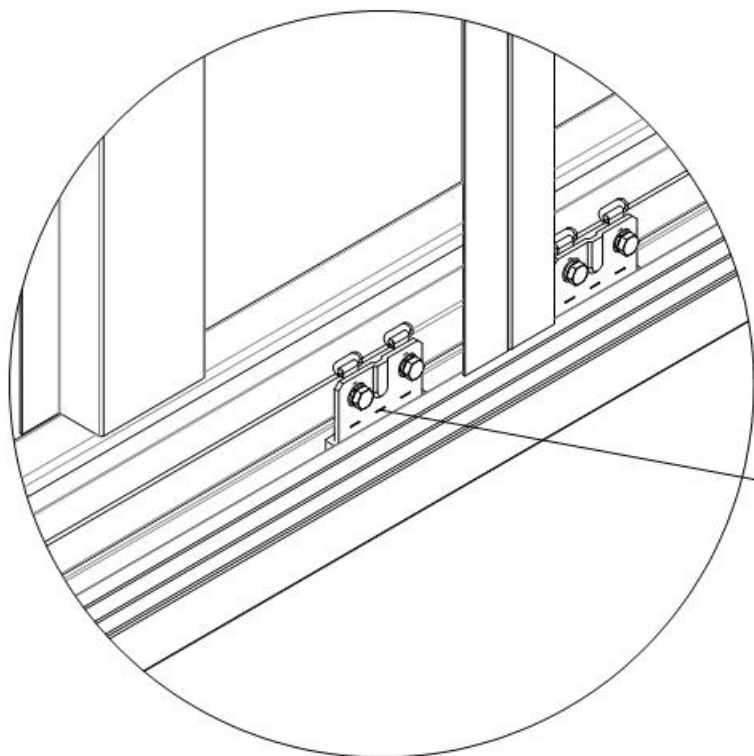




При монтаже ползунка двери обратитесь к линии шкалы здесь, линии шкалы находятся на уровне с поверхностью порогов двери

六、дверной нож для лифта Монтаж:

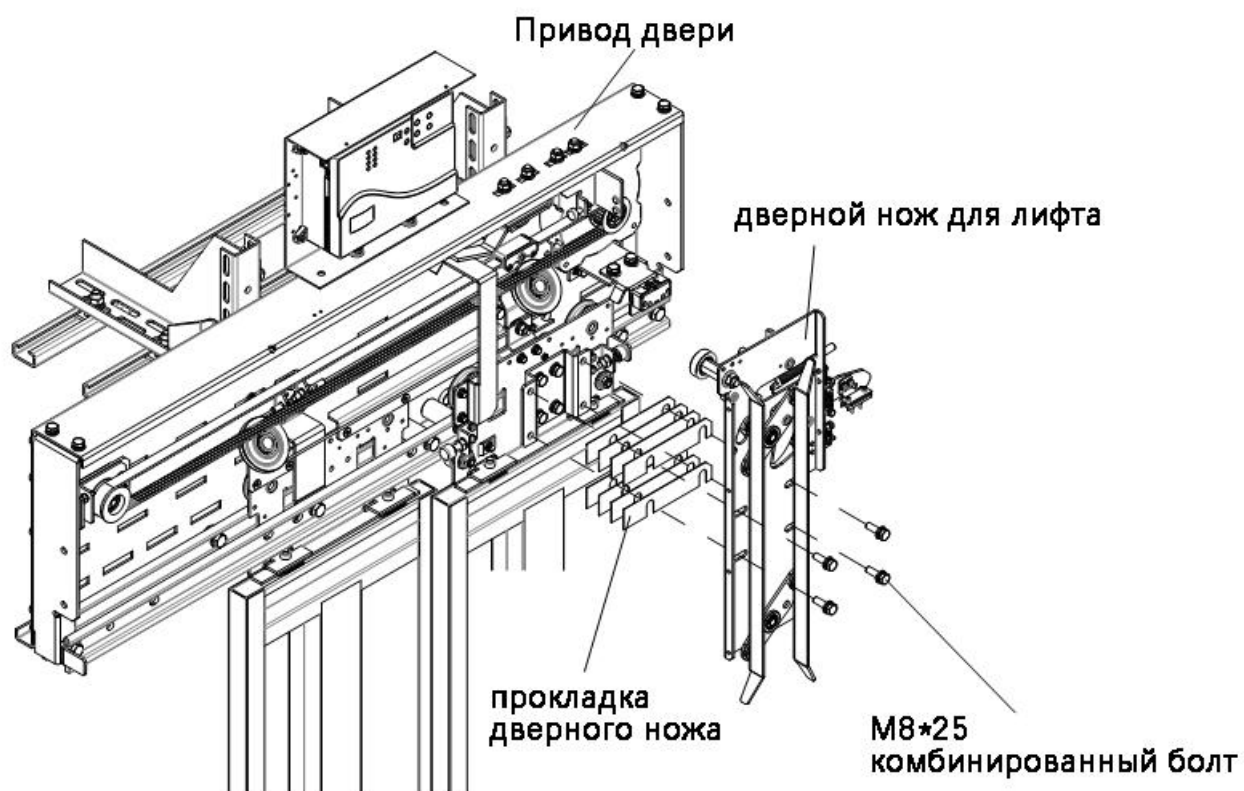


Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

При установке дверного ножа можно регулировать размер границы дверного ножа и перегородки путем увеличения или уменьшения прокладки дверного ножа

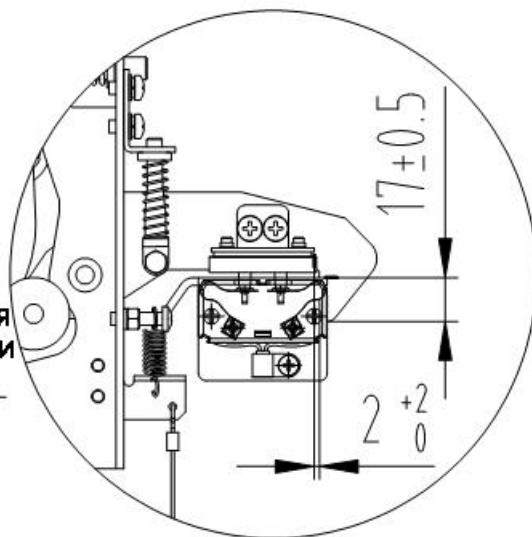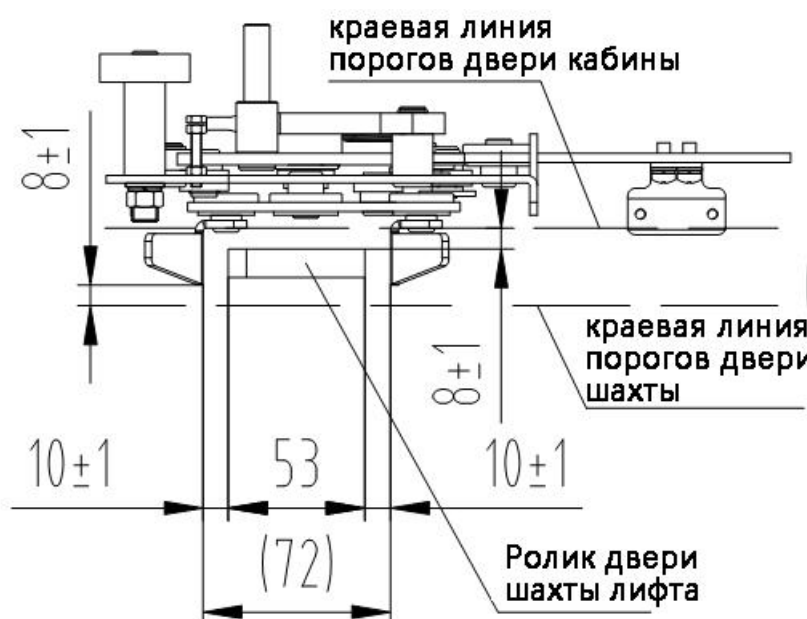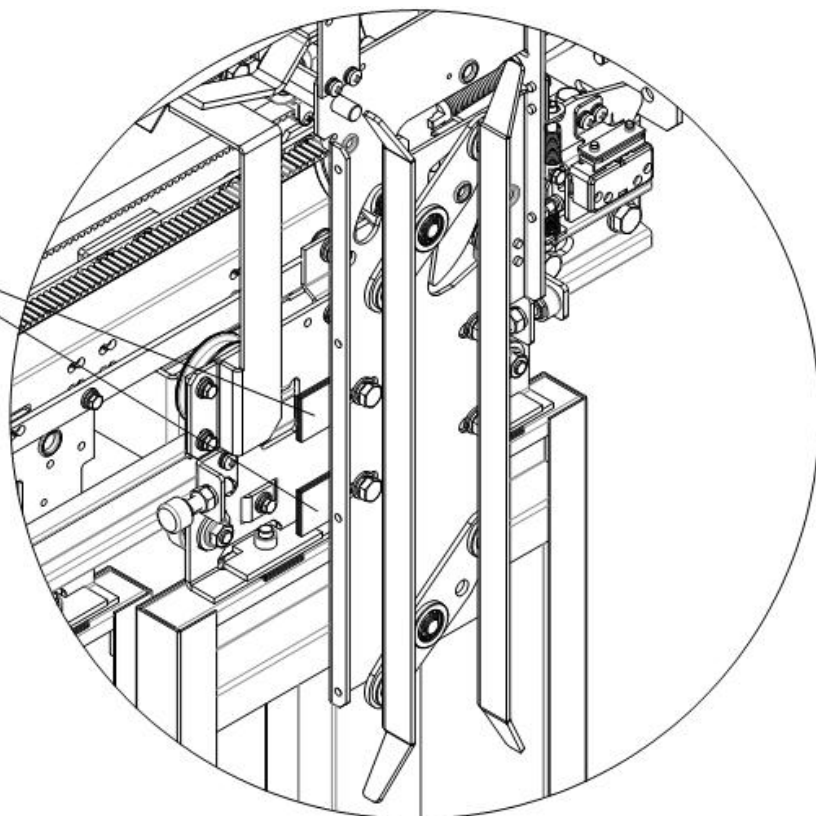

Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

После того, как дверь закрыта на месте, нож двери должен прижаться к резиновой головке здесь

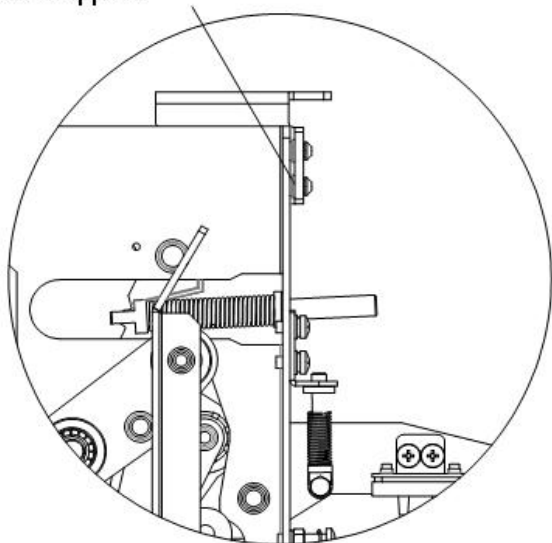


Вид спереди

Резиновый фиксатор с разблокировкой


Разблокировочная пластина



Вид на спину

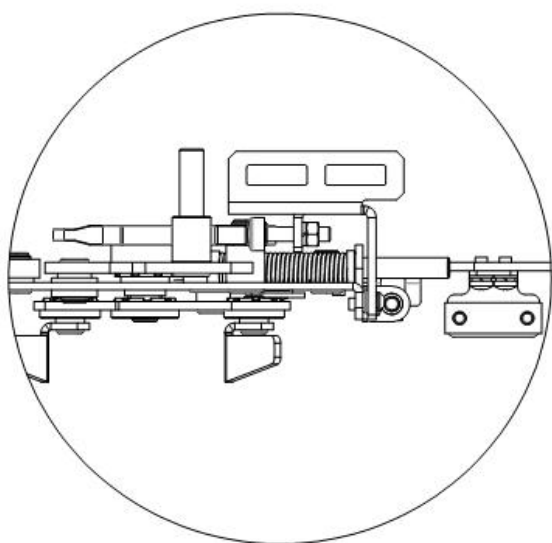


вид сверху

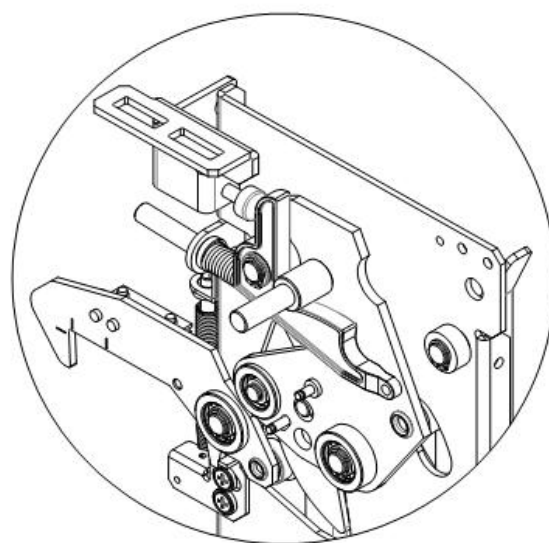

стереоскопический вид

Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

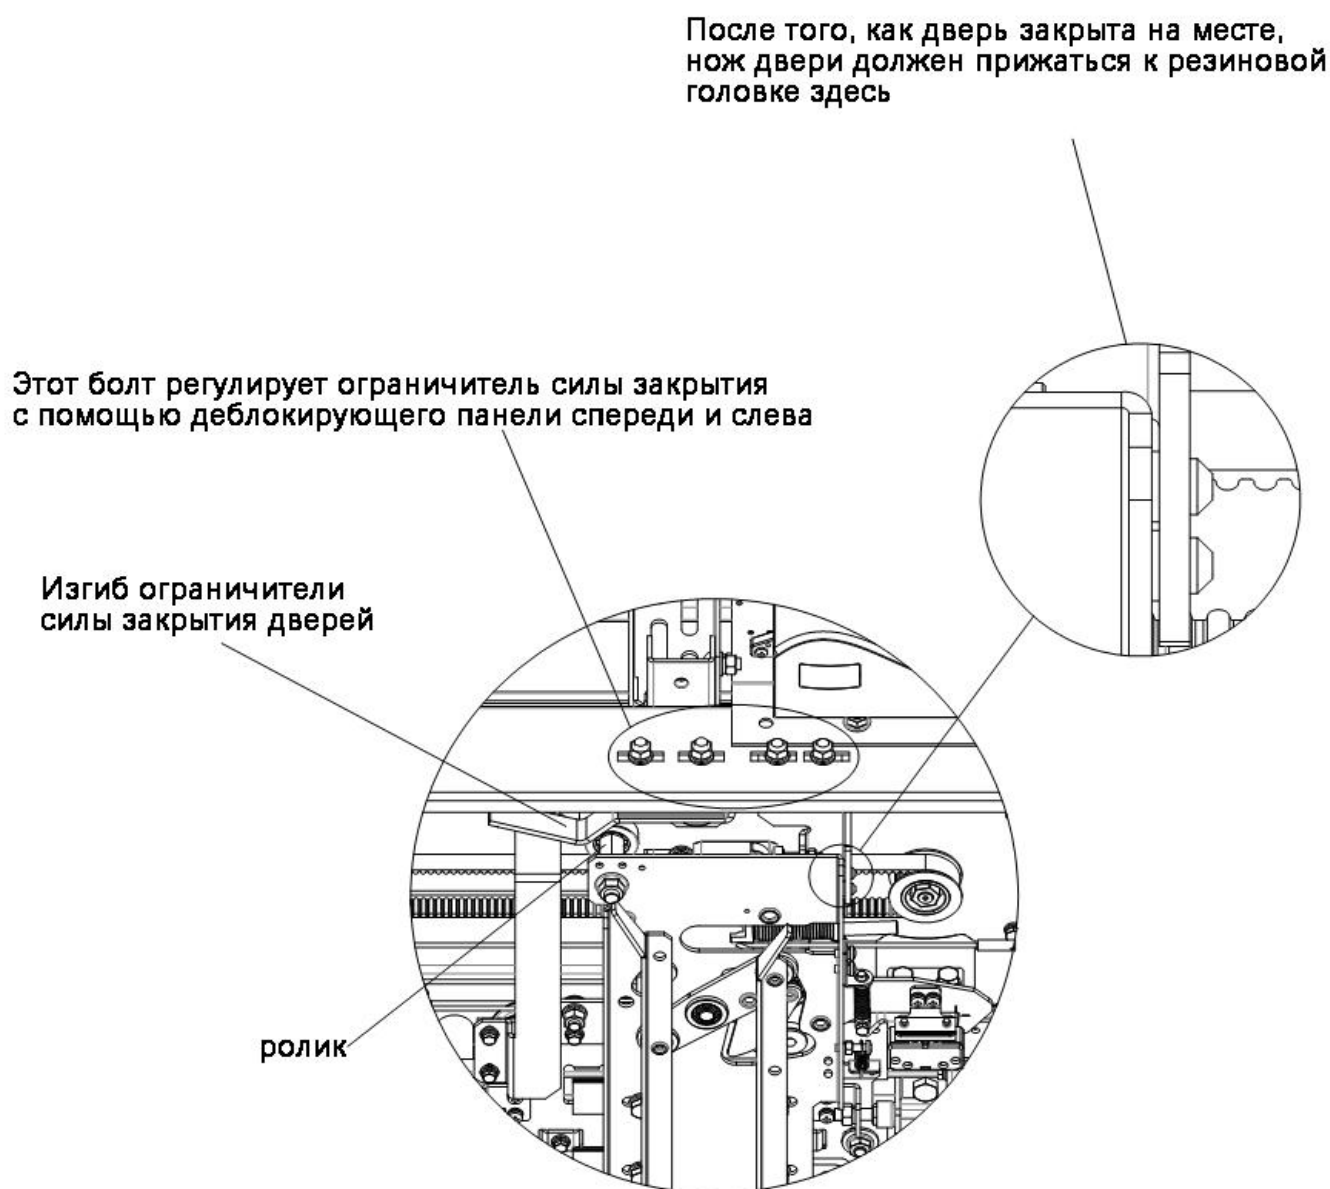

Как показано на рисунке, в зависимости от фактических условий на месте необходимо отрегулировать положение ограничителя силы закрытия дверей, чтобы обеспечить расположение ролика ножа на изгибе ограничителя. После полного закрытия дверей ролик ножа должен проходить через нижнюю точку изгиба, при этом изгиб должен оказывать направленное вниз усилие на ролик ножа


Синхронный привод дверей двухстворчатых бокового телескопического открывания с постоянными магнитами

七、 пластиковый кабельной цепь световой завесы Монтаж :

пластиковый кабельной
цепь световой завесы

M4
самонарезающий винт

Кронштейн для
кабельного цепи

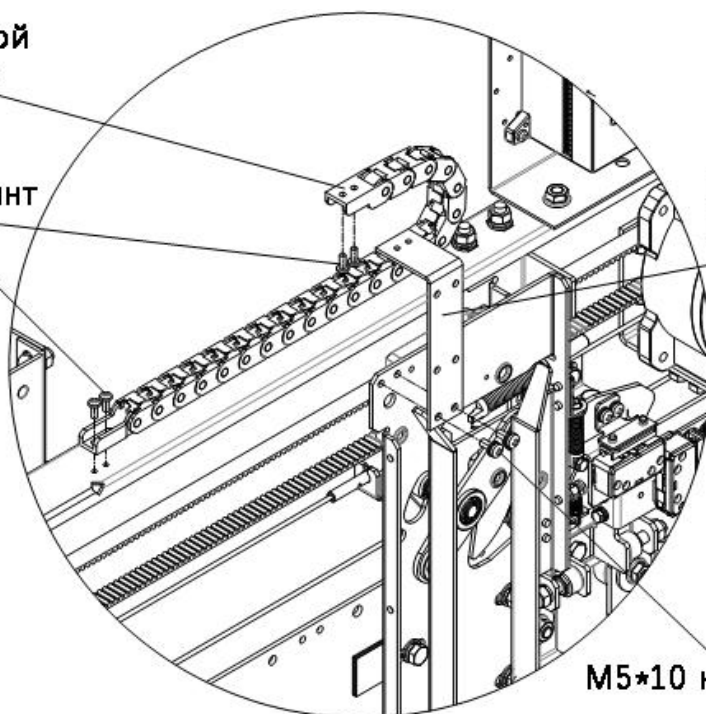

M5*10 комбинация Винт

Примечание: Излишние звенья пластикового кабельного цепа световой завесы допускается демонтировать на месте при необходимости